



Manual do usuário

Luminária de Cabeceira
Mi Bedside Lamp

Sumário:

01. Introdução	3
02. Controles	4
03. Instalação do aplicativo Mi Home	4
04. Funções dos Botões	6
05. Restauração de Fábrica	7
06. Especificações	7
07. Características	8
08. Aviso	8
09. Canais de Atendimento	9

Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.


Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o para futuras referências.

01 Introdução

- Desembale a Mi Bedside Lamp e conecte-a ao cabo de energia.

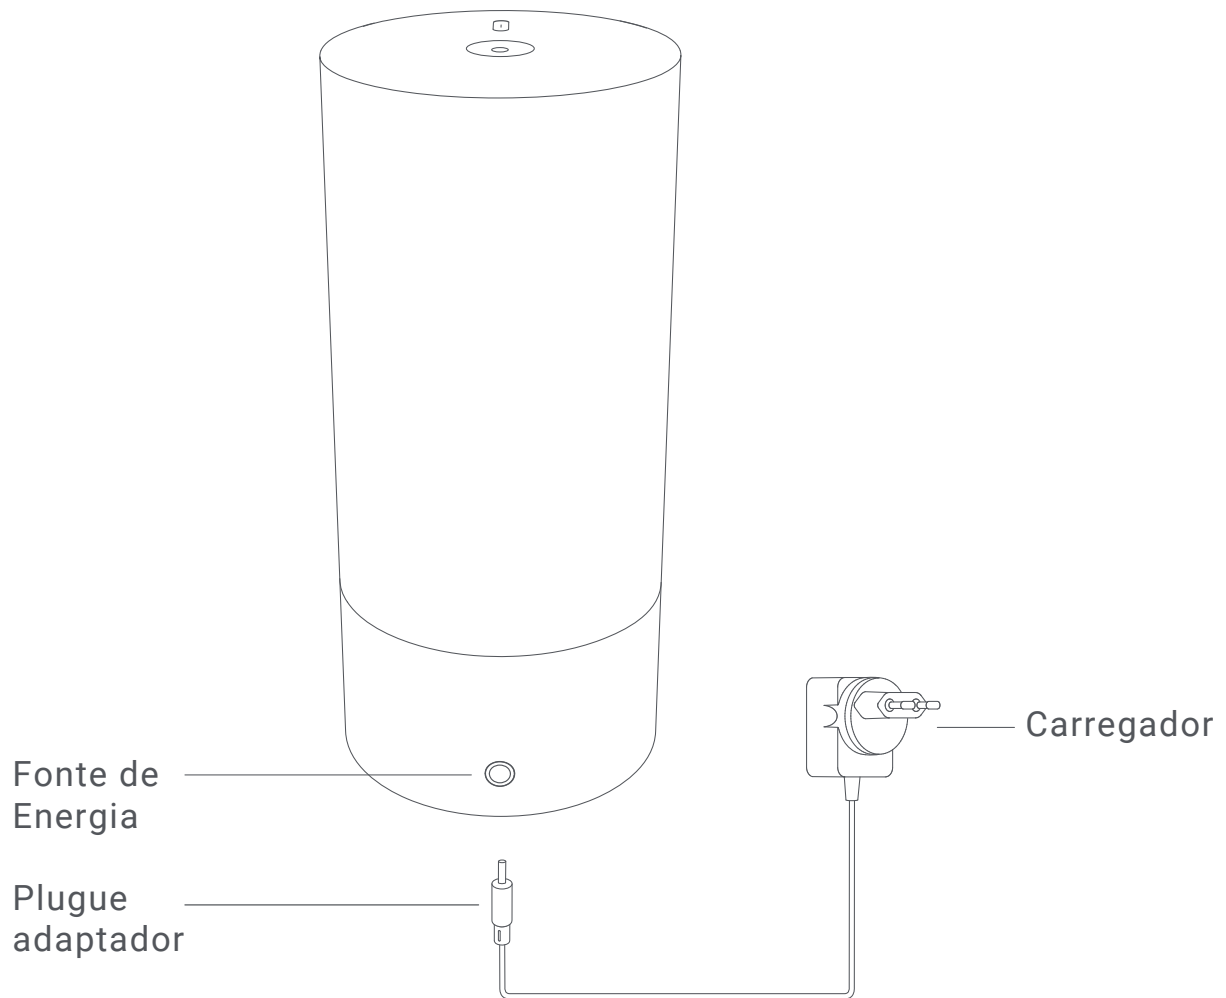

*Coloque a Mi Bedside Lamp na cabeceira da cama.

02 Controles



Botão de energia:
Pressione para
Ligar/Desligar



Ajuste de cor:
Pressione o botão
para alterar a
configuração de cores



Ajuste de brilho:
Deslize o dedo
no sentido horário ou
anti-horário, para
ajustar o brilho.

03 Instalação do aplicativo Mi Home

Controle seu dispositivo e interaja com outros dispositivos Smart Home através do aplicativo Mi Home.

1. Para instalar o aplicativo Mi Home, escaneie o QR Code abaixo ou vá até a App Store (iOS) ou Play Store (Android) e busque por Mi Home;




2. Em sua primeira inicialização, a lâmpada inteligente não estará configurada em nenhuma rede WiFi;


3. Resete a lâmpada inteligente pressionando o botão Power por 5 segundos até que ela pisque indicando que está pronta para ser configurada;



4. Após o reset, abra o aplicativo Mi Home, onde identificará automaticamente a lâmpada inteligente.

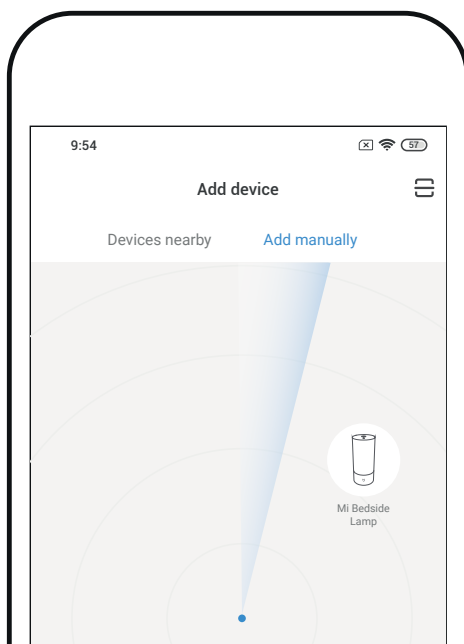

5. Caso não reconheça, toque no “+” no canto direito da tela, selecione a opção Add Manually, encontre e selecione a lâmpada inteligente na categoria Lighting (Mi Bedside Lamp);

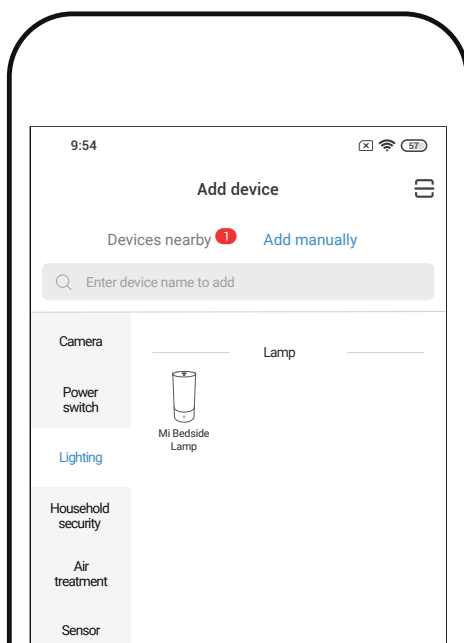

6. A próxima tela será um informativo de como resetar a lâmpada. Basta apenas marcar a caixa de seleção e tocar em Next;

7. Selecione qual rede Wi-fi será utilizada, selecione-a e insira a senha desta rede, clique em Next;
8. Aguarde o término da configuração;
9. Selecione onde a lâmpada ficará em sua residência ou pule esta etapa tocando em Skip;
10. Defina o nome da lâmpada que será exibida no aplicativo Mi Home e toque em Next;
11. Caso queira compartilhar toda a configuração acima com outro usuário, para que mais de uma pessoa possa controlar a lâmpada, toque em Add e insira os dados da outra conta. Do contrário, toque em Let's get started;
12. Para alterar as configurações da lâmpada, abra o aplicativo Mi Home e na tela principal, selecione My Devices e toque na lâmpada para abrir suas configurações.

Nota: Devido as constantes melhorias sendo implementadas no servidor Brasil, em caso de instabilidade ao encontrar dispositivos, é recomendado o uso de outro servidor. Para isso, no aplicativo Mi Home, entre em configurações/região e altere para Singapore.

A versão do Mi Home poderá ser atualizada sem aviso prévio. Siga as instruções baseadas na versão atual do aplicativo.

Garanta que seu Wi-Fi esteja disponível e conectado.

04 Funções dos botões

Função Temporizador

Segure o botão de Liga/Desliga até que a luz comece a pulsar e depois solte.



O abajur desligará em 15 minutos.
Para alterar este tempo, utilize o aplicativo Mi Home.

Alterar a cor

Simultaneamente, pressione e segure o botão Ajuste de Cor e deslize o dedo pelo Ajuste de Brilho até selecionar a cor desejada.



Esta ação não muda a configuração de brilho.

05 Restauração de fábrica

Pressione e segure simultaneamente os botões de Liga/Desliga e Ajuste de cor por 5 segundos. A Mi Bedside Lamp alternará entre as cores começando por vermelha, verde, azul e assim por diante.



Após a restauração, será necessário reconectar no Wi-Fi novamente.

06 Especificações

Modelo: MJCTD01YL

Fluxo Luminoso: 300 lumens

Faixa de temperatura de cor: 1700-6500K

Gama de cores: 16M

Vida útil estimada: 25.000h

Bandas de frequência: 2402-2480MHz

Controles: Toque, Software

Fator de potência: 0.5

Entrada nominal da lâmpada: 12VDC / 1A

Entrada nominal: 110-240V ~ 50/60Hz 0.5A


Potência nominal: 10W (14x0.7W / módulo de LED)

Potência de saída máxima: 10W

Requisitos do sistema: Android 4.4 ou superior, iOS 8.0 ou superior

Conectividade: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 4.2 BLE


07 Características




16M cores



Ajuste de temperatura
de cor




Luz noturna



Ajuste de brilho




Controles
de toque



Cuidado com
o Olho




Configurações




Ajuste de Cores




Programação
para ligar ou
desligar



Temporizador
para desligar






Controle
via app



Atualizações
de Firmware


08 Aviso

1. Adequado para uso interno com temperatura ambiente em torno de 25°C.
2. Utilize apenas carregadores originais.
3. Em caso de dúvida, consulte um electricista qualificado.
4. Mantenha a luminária em local seguro e plano.
5.  Para uso doméstico apenas.
6.  Luminária Classe II
7.  Não descarte esta luminária no lixo comum. Procure um posto de coleta de lixo eletrônico. Se os eletrodomésticos for descartados em aterros ou lixões, substâncias perigosas podem vazar para o lençol freático, poluindo e prejudicando sua saúde e bem-estar.
8. Substitua o cabo de energia, caso o mesmo esteja danificado. Procure uma autorizada ou entre em contato com nosso SAC.
9. O módulo de LED não pode ser reparado.
10. Não desmonte a luminária. A luz emitida pelos LEDs, poderá causar danos aos olhos se os mesmos forem direcionados a eles.

09 Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.

A DL oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor:

 www.dl.com.br, onde temos uma página exclusiva de suporte e chat online para atendimento.

 atendimentoxiaomi@dl.com.br

 0800 031 4201

Para mais informações, acesse www.mi.com.

Imagens meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

