



Manual do usuário


**Vídeo Porteiro Inteligente  
Mi Smart Doorbell 3  
com Receptor**

## Sumário

<b>01.</b> Visão Geral do Produto	03
<b>02.</b> Precauções	04
<b>03.</b> Como utilizar o produto	05
<b>04.</b> Instalando o produto	07
<b>05.</b> Carregando o produto	08
<b>06.</b> Especificações técnicas	10
<b>07.</b> FAQ	10
<b>08.</b> Descarte ecológico	12
<b>09.</b> Canais de atendimento	13


Obrigado por escolher a Xiaomi.  
Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

**⚠ Leia cuidadosamente este manual antes do primeiro uso e guarde para referências futuras.**

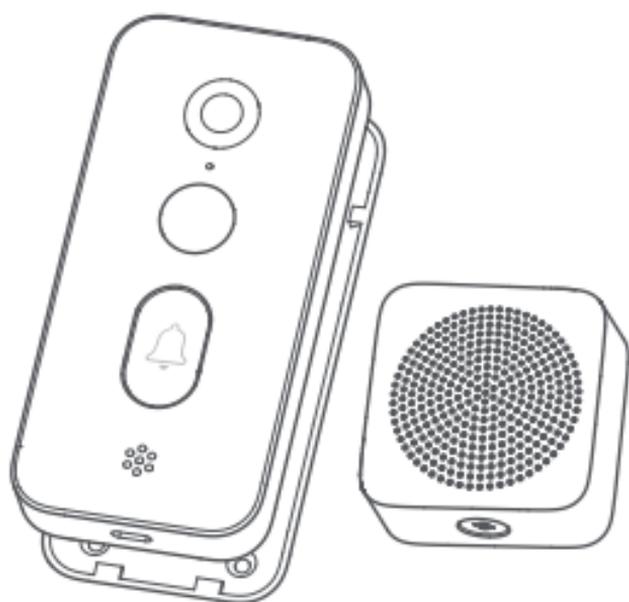

Vídeo Porteiro Inteligente Mi Smart Doorbell 3 com Receptor

## 01. Visão geral do produto

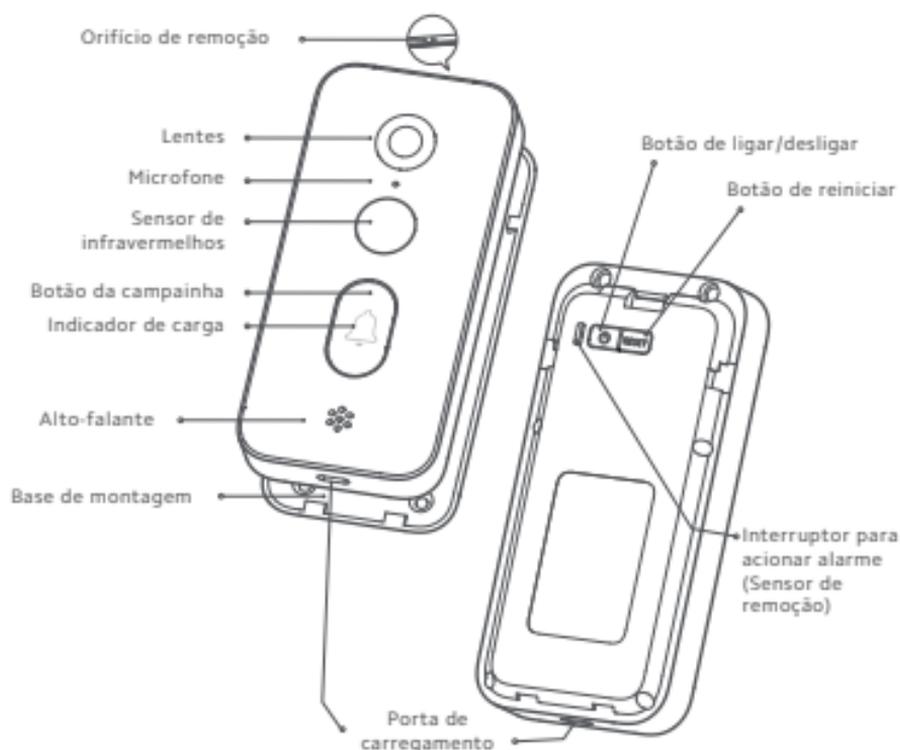

**Contém na embalagem:**  
Vídeo Porteiro Inteligente  
Xiaomi 3, base de montagem,  
receptor, pino de remoção,  
cabo de carregamento Tipo-C,  
manual do usuário, adesivo  
de atenção e garantia.

## Funções

- Detecção de movimento:
  - Este dispositivo detecta movimentos humanos no alcance do sensor infravermelho;
- Gravação de vídeos e envios para o dispositivo que estiver pareado via aplicativo;
- Visão noturna infravermelha: o vídeo porteiro muda automaticamente para o modo de visão noturna quando está escuro e se adapta às alterações na luz ambiente;
- Chamada de vídeo: quando alguém toca a campainha, o smartphone que estiver pareado receberá uma notificação de permissão para abrir chamada de vídeo com o visitante;
- Monitoramento compartilhado: o produto pode ser compartilhada com outros dispositivos via aplicativo Mi Home/Xiaomi Home. O usuário compartilhado precisa baixar e instalar o app e iniciar uma sessão com uma conta Mi.

## 02. Precauções

- O vídeo porteiro inteligente não é à prova d'água, não a utilize em ambientes descobertos;
- Instale o produto em uma área que possua boa cobertura de sinal Wi-Fi;
- Esse dispositivo não tem suporte para redes Wi-Fi 5 GHz. O dispositivo opera via redes Wi-Fi 2.4 GHz;
- Evite expor as lentes à luz solar direta para prevenir a gravação de imagens com iluminação saturada;
- Assim que o modo visão noturna estiver configurado para automático, um leve som de "clique" será percebido devido ao interruptor automático da campainha alterar o filtro de corte infravermelho ao ser ativado e desativado. Isto é normal;
- Esse dispositivo é equipado com uma bateria embutida que não pode ser removida ou substituída. Não desmonte ou modifique a bateria sozinho;
- Leia o tópico sobre o descarte ecológico contido

neste manual para descartar corretamente o dispositivo e respectiva bateria;

- Não coloque o dispositivo e a bateria na boca, os mesmos contêm químicos inflamáveis;
- Mantenha pilhas e baterias longe do alcance de crianças;
- Se o compartimento de bateria não fechar com segurança, interrompa o uso do dispositivo e mantenha-o longe do alcance de crianças;
- Se por alguma razão houver risco de ingestão de baterias ou pilhas por crianças, procure ajuda médica imediatamente;
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo errado;
- A substituição da bateria por um tipo incorreto pode prejudicar a segurança e o funcionamento do produto;
- Não jogue a bateria no fogo, forno quente e nem bata, esmague ou corte a bateria, pois isso pode causar explosão;
- Armazenar a bateria em locais de extremo calor ou de extrema baixa pressão, pode resultar em explosão ou vazamento de líquido e gás inflamáveis;

## 03. Como utilizar o produto

### 1. Conectando ao Mi Home/Xiaomi Home app

Este produto é compatível com o Mi Home/Xiaomi Home app\*. Use o aplicativo para controlar e interagir com outros dispositivos inteligentes da casa.

Escaneie o QR Code para baixar e instalar o app. Você será direcionado para a página de configuração se o app já estiver instalado. Se preferir, acesse a sua loja de aplicativos e busque por "Mi Home/Xiaomi Home", em seguida baixe e instale manualmente o app.



3221FA33

## **2. Adicionando um dispositivo**

Abra o aplicativo Mi Home/Xiaomi Home, toque no ícone "+", localizado no canto superior direito da tela e em seguida toque em "Escanear". Escaneie o QR Code localizado na parte traseira do vídeo porteiro inteligente para adicionar o dispositivo e siga as instruções exibidas no app.

## **3. Instalando o receptor**

Instale o receptor no interior da casa e use o adaptador, fonte e cabo de carregamento Tipo-C para ligar o vídeo porteiro inteligente. O receptor e a campainha são pareados antes de sair da fábrica. Para usar o produto, após a instalação, pressione a campainha para que o receptor emita uma notificação sonora, indicando que está conectado. Cinco níveis de volume estão disponíveis, escolha o que mais se identificar. Para isso, pressione o botão de volume no receptor para ajustar o nível.

### **Notas:**

- Instale o receptor o mais perto possível do vídeo porteiro;
- O adaptador de energia é vendido separadamente.

## **4. Conectando o receptor a mais dispositivos**

Após ligar o vídeo porteiro ao receptor, entre na página "Xiaomi Smart Doorbell 3" no aplicativo Mi Home/Xiaomi Home. Selecione o ícone de opções localizado no canto superior direito e vá para configurações > Configurações do receptor > Conectar a campainha ao receptor e siga as instruções exibidas no aplicativo para completar a conexão.

## **5. Como usar o botão de pareamento/volume do receptor**

Pressione para escolher entre os níveis de volume disponíveis;

Mantenha pressionado por 3 segundos para entrar no modo pareamento do receptor após o som de bip.

Neste modo, o receptor aguardará cerca de 100 segundos até que o pareamento se complete com sucesso. Se o receptor não for pareado com sucesso neste período, o mesmo emitirá um som duplo de bip e sairá do modo pareamento.


Escaneie o QR Code localizado na parte traseira do vídeo porteiro inteligente para adicionar o dispositivo de acordo com as instruções fornecidas no aplicativo.

## 04. Instalando o produto

### 1. Selecionando o local para a instalação do Vídeo Porteiro Inteligente:

- Altura recomendada para a instalação: a distância vertical entre a lente e o chão deve ser de aproximadamente 140 -160 cm. Escolha bem o local da instalação antes de fixar a base de montagem.

**Nota:** Não é tão fácil remover a base de montagem após a instalação. Por favor, proceda com cuidado.

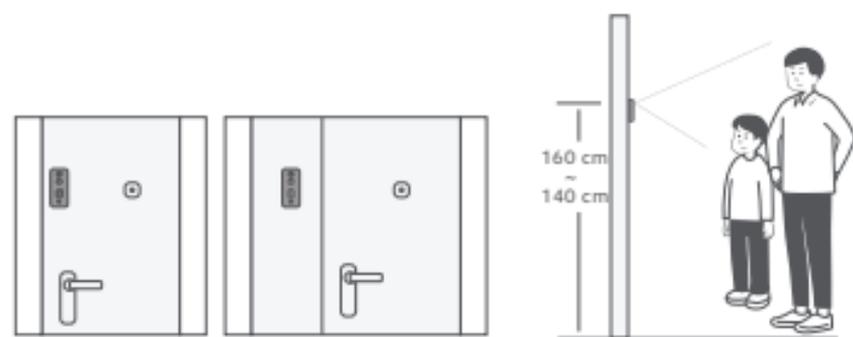


Instale próximo à maçaneta da porta e tranca da porta. Selecione o local de instalação adequada para que o vídeo porteiro inteligente capture os rostos completos dos visitantes.

### 2. Usando o adesivo de fixação dupla face (adequado para superfícies de madeira ou de metal):

- Limpe a superfície, retire poeiras e outros detritos;
- Puxe a linha do adesivo dupla face e cole-a na base de montagem, na área selecionada e com a seta apontada para cima;


- Pressione toda a base por 30 segundos até que a mesma permaneça fixa e segura na superfície escolhida;
- Instale o produto na direção correta dentro da base de montagem.

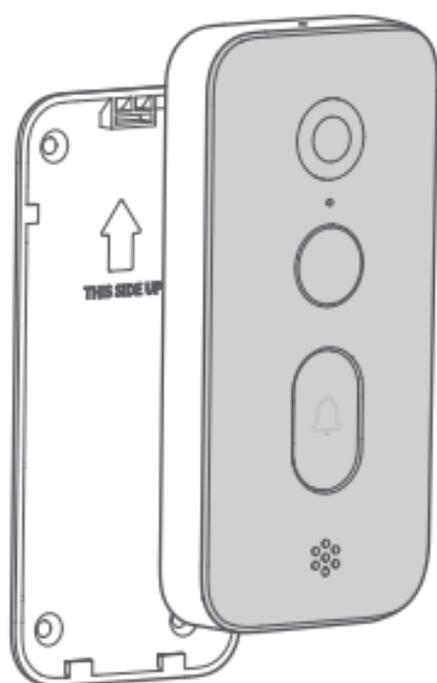

### 3. Usando os parafusos/buchas de parede (adequado para superfícies de cimento)

- Escolha uma superfície adequada para fazer 4 furos com diâmetro de aproximadamente 6 mm de acordo com as aberturas da base de montagem;
- Insira os parafusos nos 4 orifícios;
- Fixe a base de montagem na parede com os parafusos;
- Instale o produto na direção correta dentro da base de montagem.

## 05. Carregando o produto

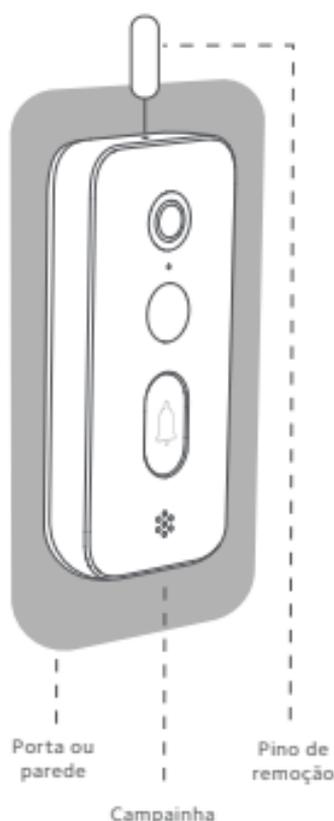

**Nota:** Desligue o alarme de remoção forçada no aplicativo Mi Home/Xiaomi Home antes de removê-la.

1. Insira a ferramenta de remoção no orifício de remoção, localizado no topo do produto;
2. Puxe o Vídeo Porteiro Inteligente para cima, removendo-a da base;
3. Carregue o dispositivo com o cabo de carregamento tipo C. Assim que estiver totalmente carregada, o indicador de carregamento permanecerá ligado;
4. Instale o produto na direção correta, sinalizada dentro da base.

**Nota:** O tempo de carregamento total é de aproximadamente 3 horas e 30 minutos usando uma fonte com corrente de saída de 2 A, que é a recomendada. O carregamento levará mais tempo se a

corrente de saída da fonte for menor que 2 A. (A fonte é vendida separadamente).

**Indicador de carregamento:**

- Branco a piscar: Em carregamento.
- Branco contínuo: Carga completa.

## 06. Especificações técnicas

**Nome:** Vídeo Porteiro Inteligente Mi Smart Doorbell 3 com Receptor

**Modelo:** MJML06-FJ

**Capacidade da bateria:** 5200 mAh (TYP)

**Entrada nominal:** 5V  $\overline{=}$  2A

**Ligação sem fios:** Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, RF 433 MHz

**Potência máxima de saída do Wi-Fi:** 18 dBm

**Frequência de operação do Wi-Fi:** 2412-2472 MHz

**Luzes de Visão Noturna:** Luzes de infravermelhos 940 nm

**Sistema de áudio:** Voz de dois sentidos

**Armazenamento:** Armazenamento da Cloud

**Temperatura de carregamento:** 0°C a 45°C

**Temperatura de operação:** -10°C a 45°C

**Humidade de operação:** 10% - 90% de humidade relativa, sem condensação

**Modelo do receptor:** MJJSQ04-FJ

**Entrada nominal do receptor:** 5V  $\overline{=}$  1A

**Ligação sem fios do receptor:** RF 433 MHz

**Frequência de operação SRD RF:** 433,050 MHz-434,790 MHz

**Temperatura de operação do receptor:** 0°C a 45°C

**Humidade de operação do receptor:** 10% - 90% RH, não-condensante

## 07. FAQ

Ao acessar o ícone de adicionar dispositivos no aplicativo, é possível observar nos dispositivos próximos.

Selecionando o produto e prosseguindo com as seguintes etapas:

1. Selecionar redes wi-fi: escolha a rede 2,4 GHz que o produto estará conectado durante seu uso.
2. Selecione a rede do produto na lista de wi-fi disponíveis e autorize a conexão do dispositivo para usar com Mi Home.
3. Aponte o smartphone para o QR Code que se encontra na parte posterior do produto e aguarde o processamento.
4. Defina o cômodo e o nome do produto se desejar.
5. Selecione se deseja adicionar o produto aos favoritos do Mi Home e se deseja compartilhar o acesso a outras contas Mi.

Caso não seja identificado nos dispositivos próximos, é possível selecionar na lista de produtos, a categoria Campanhas Antifurto. Selecione Campanha Inteligente Xiaomi 3 e realize a orientação do aplicativo em pressionar o botão de reset até que ocorra uma notificação sonora. Após esta etapa, deve-se seguir com a configuração do Wi-Fi e as seguintes etapas descritas acima.

## 08. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

**<https://greeneletron.org.br/lista-completa>**

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

**[greeneletron.org.br/localizador](https://greeneletron.org.br/localizador)**

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

**[sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2](https://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2)**

## 09. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor.



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201** ou acessando o QR Code ao lado. Se preferir, nos ligue neste mesmo número.

 [www.dl.com.br](http://www.dl.com.br)

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,  
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

---

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.