



Manual do usuário

Fone Bluetooth
Redmi Buds 4 Lite Xiaomi

Sumário

01. Visão geral do produto	03
02. Usando o fone pela primeira vez	04
03. Carregando o fone	04
04. Vestindo o fone	05
05. Ligando e desligando o fone	05
06. Conexão	06
07. Restaurando as configurações de fábrica	07
08. Funções	08
09. Limpeza	09
10. Informações de segurança	11
11. Especificações técnicas	12
12. Descarte ecológico	13
13. Canais de Atendimento	14

Obrigado por escolher um produto Xiaomi.
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar
a tecnologia acessível a todos.

**⚠ Leia este manual cuidadosamente antes de
usar o produto e guarde-o para futuras referências.**


Este manual se aplica apenas aos produtos
importados e distribuídos no território brasileiro
pela DL Comércio e Indústria de Produtos
Eletrônicos Ltda. (DL), distribuidora reconhecida
como oficial pela XIAOMI Corporation.




Fone Bluetooth Redmi Buds 4 Lite Xiaomi

01. Visão geral do produto

Estojo de carregamento



Luz indicativa de carregamento



Entrada USB-C para carregamento

Fones de Ouvido Redmi Earbuds 4 Lite



Área touch para comandos



Contato de carregamento

Microfone

Contém na embalagem



Estojo de carregamento



Redmi Earbuds 4 Lite




Cabo USB-C para carregamento



Termo de garantia


02. Usando o fone pela primeira vez



Abra a tampa da case e retire os fones de ouvido. Retire a película protetora dos fones. Retorne os fones na case para carregamento, aguarde alguns minutos de carregamento antes de seu primeiro uso.

Ao concluir, retire-os da case para pareamento.

03. Carregando o fone

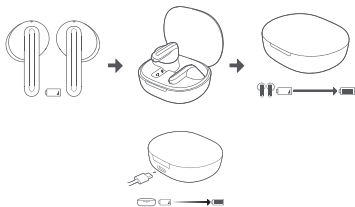

Carregando o estojo: Conecte um cabo USB-C para carregar o estojo de carregamento. Um led na parte frontal do estojo irá indicar a conexão.

Carregando os fones: Quando os fones de ouvido são colocados no estojo de carregamento, eles iniciam seu carregamento automaticamente.

Nota: Depois de usar os fones de ouvido, é indicado guardá-los no estojo de carregamento. Isso prolongará a vida útil do produto e evita perdê-los.

04. Vestindo o fone




Gentilmente coloque os fones no canal auditivo e, em seguida, ajuste-os para que fique confortável;

Durante chamadas, garanta que o microfone principal esteja posicionado na direção da boca.

05. Ligando e desligando o fone

Ligando:




Abra a tampa do estojo de carregamento e retire os fones de ouvido, que serão ligados automaticamente.

Se os fones estiverem fora do estojo de carregamento e sem bateria, basta retorná-los a case para carregamento antes de retomar o uso.

Nota: Se a luz indicativa de carregamento do estojo não acender, conecte o cabo USB-C para carregamento, pois o estojo e os fones podem estar sem bateria.


Desligando:



Guarde os fones dentro da case para que eles se desliguem automaticamente.

06. Conexão

Conectando pela primeira vez:



Abra a tampa e retire os dois fones de ouvido para que eles realizem o pareamento entre si.

Certifique-se de que a função Bluetooth do seu dispositivo está ativada e procure por "Redmi Buds 4 Lite" para conectar os fones de ouvido. A distância entre os fones e o dispositivo pareado deve ser menor que 10 metros.

Nota: Se os fones de ouvido não puderem ser conectados, coloque-os de volta no estojo de carregamento com carga e repita o procedimento acima.

Conectando a outros dispositivos:

Para parear a um novo dispositivo, realize o desaparelhamento no dispositivo conectado atualmente ou retorne os fones ao padrão de fábrica.

Conexão automática:

Ao retirar os fones do estojo de carregamento, eles automaticamente se conectam ao último dispositivo bluetooth pareado. Se não houver a conexão, os fones se mantêm aguardando pareamento.

07. Restaurando as configurações de fábrica



Para realizar este processo, garanta que o dispositivo emparelhado não possui uma mídia em andamento, como músicas, vídeos ou chamadas.

Certifique-se que o estojo de carregamento possui bateria e coloque os fones dentro da case. Retire os fones e dentro dos primeiros 30 segundos, pressione rapidamente e simultaneamente a área tátil dos dois fones 5 vezes seguidas. Um sinal sonoro indicará que os fones retornaram as configurações de fábrica e estão disponíveis para emparelhamento.

Retorne os fones no estojo de carregamento e apague os fones da lista de dispositivos pareados em seu dispositivo.

Para utilizar novamente, retire os fones da case e realize o pareamento assim como em seu primeiro uso.

08. Funções



Atender/Finalizar chamadas:

Toque duas vezes para atender uma chamada.

Toque três vezes para recusar ou finalizar uma chamada.

Música:

Toque duas vezes para pausar ou tocar músicas.

Toque três vezes para pular para a próxima música.



1.5s

Modo de Baixa Latência

Com os fones conectados ao smartphone, e sem chamadas em andamento, pressione e mantenha os dois fones simultaneamente por 1,5 segundos, ao soltar, o modo será habilitado. Para desativar este modo, basta retornar os fones no estojo de carregamento e fechar a tampa.

Nota: Se o clima estiver frio em ambientes externos e suas mãos estiverem secas, a função touch pode ser prejudicada. O toque por engano a área touch dos fones durante seu manuseio, pode ocasionar no acionamento da mídia do dispositivo caso esteja pareado.

09. Limpeza

Para limpeza dos fones, é aconselhável utilizar:

- Um pano macio, seco e que não solte fiapos;
- Uma escova limpa, seca e de cerdas macias;
- Uma haste flexível com pontas revestidas de algodão (cotonete);
- Álcool ou água;
- Sabão neutro.


Com um cotonete ou pano macio seco e enrolado, formando um ponteira, o umedeça levemente com água limpa ou álcool.

Mantenha o fone de cabeça para baixo e na região da saída do áudio execute movimentos rotatórios leves repetidamente até a desobstrução da região. Certifique-se de não deixar nenhum líquido entrar nas frestas.



Para limpar o estojo de carregamento

Utilize o pano e o umedeça levemente com água para limpar a parte externa do estojo. Cuidado para que o líquido não entre nas portas de carregamento USB. Para evitar danos aos contatos de metal, não coloque nada nas portas de carregamento. Utilize apenas materiais secos nos contatos de carregamento do estojo e do fone.




Para remover resíduos do conector USB, utilize uma escova limpa, seca e de cerdas macias. Aguarde o estojo de carregamento secar, antes de retomar sua utilização.



Importante! O que não fazer



Não lave os fones em água corrente. Não pressione fortemente a haste do cotonete na região obstruída. Não use objetos afiados ou materiais abrasivos para limpar os fones e não use materiais abrasivos para limpar o estojo de carga.

Se houver dificuldade na realização do processo, interromper a atividade e entrar em contato com o pós-vendas da DL Eletrônicos.



10. Informações de segurança

- O produto possui uma bateria embutida que não pode ser removida ou substituída. Para evitar danos à bateria ou ao produto, não desmonte e nem modifique a bateria. A mesma deve ser substituída apenas por assistência técnica autorizada. A bateria deve ser substituída por outra do mesmo tipo, do contrário, pode haver defeito e riscos à segurança (fogo, explosão, vazamento de líquido corrosivo);
- O produto e sua bateria devem ser descartados de acordo com o descarte ecológico deste manual e leis locais;
- Não desmonte, bata, esmague, modifique ou repare este produto, pois pode haver fogo ou danificar totalmente do produto;
- Mantenha as partes deste produto fora do alcance dos olhos das crianças e dos pets;
- Em caso de vermelhidão ou inchaço da pele, suspenda imediatamente o uso e procure uma assistência médica.

-  Para prevenir a perda auditiva, não ouça em volume alto por um longo período de tempo;
- Este produto não é um brinquedo e pode conter peças pequenas. Mantenha-o longe do alcance de crianças;
- Descartar a bateria em fornos quentes, fogo, água ou outros líquidos pode resultar em explosão;
- Deixar a bateria em ambientes com altas temperaturas pode resultar em explosão ou vazamento de líquido inflamável ou gás;
- Submeter o produto e sua bateria a uma pressão atmosférica extremamente baixa, pode ocasionar explosões ou vazamento de líquidos ou gases inflamáveis;
- As informações do produto e suas certificações estão localizadas no estojo de carregamento;
-  Este símbolo indica a voltagem DC.

Os logotipos e a marca nominal Bluetooth são marcas comerciais registradas em propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização das referidas marcas por Xiaomi Inc. encontra-se abrangida por licença. As outras marcas e designações comerciais utilizadas são de seus respectivos proprietários.

11. Especificações técnicas

Nome: Redmi Buds 4 Lite

Modelo: M2231E1

Frequência de banda: 2402-2480 MHz

Potência máxima de saída de RF: < 20 mW (EIRP)

Temperatura de armazenamento: 0°C a 45°C

Temperatura de funcionamento: 0°C a 45°C

Fones:

Alcance sem fio: 10m (em ambiente livre de obstáculos)

Entrada: 5V  50mA

Conectividade sem fio: Bluetooth® 5.3


Estojo de carregamento:

Modelo: M2231E1

Porta de carregamento: USB Tipo-C

Capacidade da bateria: 320mA

Entrada: 5V  350mA

Saída: 5V  150mA

12. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/localizador

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

13. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo whatsapp adicionando nosso numero **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.