



Fone de ouvido Bluetooth Mi True Wireless Earphones

Mi True Wireless Earphones

Manual do Usuário


Sumário

1. Visão geral do produto
2. Carregando
3. Verificando o nível de energia
4. Ligando os Earphones
5. Usando os Earphones
6. Conexões
7. Limpando histórico de conexões
8. Chamadas recebidas
9. Assistente de voz e música
10. Modo de cancelamento de ruído
11. Especificações Técnicas
12. Descarte Ecológico
13. Canais de Atendimento

Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o para futuras referências.

1. Visão Geral do Produto

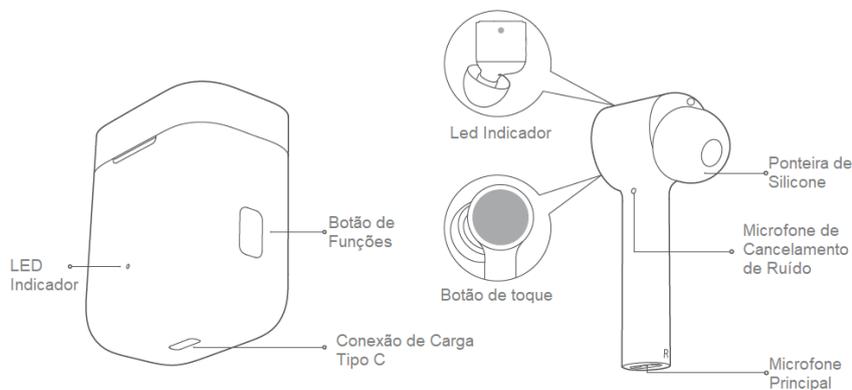



2. Carregando

- **Carregando os earphones**

Quando os earphones são colocados no case de carregamento, eles automaticamente iniciam o carregamento.

- **Carregando o case de carregamento**

O LED indicador piscará lentamente enquanto estiver carregando e permanecerá aceso quando a carga estiver completa.

Nota: Antes do primeiro uso, os earphones estão desativados. Para ativá-los, coloque-os no case de carregamento e pressione o botão de função. Nós recomendamos que os earphones estejam totalmente carregados antes de usá-los pela primeira vez.

3. Verificando o nível de bateria

- **Verificando o nível de bateria dos earphones**

O nível de bateria pode ser verificado dessas duas maneiras:

1. Enquanto os earphones estão em carregamento.
2. Quando os earphones são retirados do case de carregamento ou dos seus ouvidos. Quando o LED indicador dos earphones permanece acesos por 5 segundos, significa que o nível de bateria é suficiente. Quando o LED indicador dos earphones estiver piscando, significa que o nível de bateria está baixo e precisa ser imediatamente carregado.

- **Verificando o nível de bateria do case carregador**

Abra o case carregador ou pressione o botão de função se o mesmo estiver fechado.

- Quando o LED indicador do case permanecer aceso por 5 segundos, significa que a bateria é suficiente.
- Quando o indicador LED estiver piscando, significa que o nível de bateria dos earphones está baixo e devem ser recarregados imediatamente.



4. Ligando

Quando abrir o case carregador, os earphones ligarão automaticamente.

5. Usando

1. Tire os earphones do case carregador e coloque-os em seus ouvidos. Verifique a indicação (L) para o ouvido esquerdo e (R) para o direito.
2. Você pode trocar o tamanho da ponteira de silicone por um que seja ideal e totalmente confortável para você. (O tamanho M vem instalado por padrão)

Nota: Após usar os earphones, coloque-os de volta no case carregador. Isso aumenta o tempo de vida útil e ajuda a evitar perda dos fones.

6. Conectando

Conectando os earphones a um novo dispositivo

1. Coloque os earphones no case carregador, em seguida, pressione e segure o botão de função por 2 segundos. O LED indicador do case carregador começará a piscar, indicando que os earphones estão aguardando conexão.
2. Ative o Bluetooth do dispositivo, em seguida, localize e conecte para “Mi True Wireless Earphones”. Se uma senha for solicitada, digite “0000”.

Conectando a dois dispositivos

1. Coloque um dos smartphones no case carregador, em seguida, pressione e segure o botão de função por 2 segundos. Use o dispositivo A, para buscar e conectar ao earphone.
2. Após a conexão do primeiro earphone A, retire-o do case de carregamento. Coloque o segundo earphone no case de carregador e mantenha o botão de função pressionado por 2 segundos. Use o dispositivo B pra buscar e conectar o earphone B. Essas ações conectarão cada earphone a dispositivos diferentes.

Nota: Limpe o histórico de conexões de cada earphone antes de usar essa função.

Conexão interrompida

Quando o Bluetooth de um dispositivo estiver desativado ou se os earphones estiverem fora do alcance, eles entrarão automaticamente no modo de conexão “em espera”. Se os earphones permanecerem desconectados de um dispositivo por mais de 10 minutos, entrarão no modo suspensão.



Use os earphones novamente para ativá-los e colocá-los no modo “em espera”.

Conexão automática

Enquanto os earphones estiverem no case carregador e o mesmo estiver aberto, os earphones se conectarão automaticamente ao último dispositivo Bluetooth utilizado. Se não houver histórico de conexões ou se os earphones não forem conectados com sucesso a algum dispositivo Bluetooth, eles entrarão no modo “em espera” automaticamente.

Nota: Se os earphones não se conectarem automaticamente a um dispositivo, será necessária a conexão manual através das configurações de Bluetooth o qual deseja conexão. Algumas desconexões ocasionais ou ausência de som, podem acontecer em ambientes que apresentem interferência de sinal eletromagnético de 2.4Ghz. Isso acontece devido às características de conexão do sinal Bluetooth.

7. Limpando o histórico de conexões

1. Coloque os earphones no case carregador.
2. Pressione o botão de função do case carregador por pelos menos 10 segundos. Quando o LED indicador permanecer aceso, solte o botão.
3. Os earphones serão reiniciados e entrarão no modo de pareamento. Pronto, seu histórico de conexões foi limpo.

8. Chamadas recebidas

Toque duas vezes e de forma suave em um dos earphones para atender ou encerrar chamadas.

9. Assistente de voz e música

- **Enquanto estiver usando os dois earphones:**

1. Toque suavemente duas vezes no earphone direito (R) para tocar ou pausar músicas.
2. Toque suavemente duas vezes no earphone esquerdo (L) para acessar o assistente de voz.
3. Quando você retira um earphone, a música pausa automaticamente.



- **Enquanto estiver usando apenas um earphone:**

Toque suavemente duas vezes no earphone, para iniciar ou pausar músicas.

Notas: A função de assistente de voz requer suporte do dispositivo, além de autorização no próprio dispositivo.

10. Modo de cancelamento de ruído

Coloque os dois earphones, pressione e segure um deles por 3 segundos. Você escutará o som de bip para indicar que os earphones entraram no modo de cancelamento de ruído.

Nota:

1. O modo de cancelamento de ruído não pode ser ativado durante uma ligação ou quando estiver recebendo ligação.
2. Utilize uma ponteira que se encaixe confortavelmente aos seus ouvidos para atingir a melhor experiência sonora.
3. As ilustrações deste produto, dos acessórios e interface do no manual do usuário são apenas para referência. O produto atual e as funções podem variar de acordo com as melhorias do produto.

11. Especificações Técnicas

Modelo: TWSEJ01JY

Peso líquido: 58g

Tempo de carregamento: 1 hora

Impedância: 16Ω

Entrada: 5V=1.1 A

Alcance sem fio: 10 m

Perfis de Bluetooth: BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP

Entrada de carregamento: Tipo-C

Conectividade Sem fio: Bluetooth 4.2

Tempo de bateria dos Earphones (sem o case carregador): 3 horas com 80% de volume

Tempo total da bateria (com o case carregador): 10 horas com 80% de volume



Para mais informações acesse o site www.mi.com.

12. Descarte Ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui: <https://greeneletron.org.br/lista-completa>
- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você: <https://greeneletron.org.br/localizador>
- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você: <https://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2>

13. Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.



Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 – Boa Vista, Santa Rita do Sapucaí – MG. CEP 37540-900

www.dl.com.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br