



Manual do usuário

Fone Bluetooth Redmi Buds 6 Active



Sumário

01. Visão geral do produto	03
02. Usando o fone pela primeira vez	03
03. Vestindo o fone	04
04. Carregando o fone	04
05. Ligando e desligando o fone	05
06. Conexão e pareamento	05
07. Conectando ao aplicativo	06
08. Restaurando para as configurações de fábrica	07
09. Funções	07
10. Limpeza	08
11. Informações de segurança	10
12. Especificações técnicas	11
13. Descarte ecológico	11
14. Canais de atendimento	13

Obrigado por escolher um produto Xiaomi.
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar
a tecnologia acessível a todos.


**⚠️ Leia este manual cuidadosamente antes de
usar o produto e guarde-o para futuras referências.**

Este manual se aplica apenas aos produtos
importados e distribuídos no território brasileiro
pela DL Comércio e Indústria de Produtos
Eletrônicos Ltda. **(DL)**, distribuidora reconhecida
como oficial pela XIAOMI Corporation.



Fone Bluetooth Redmi Buds 6 Active

01. Visão geral do produto

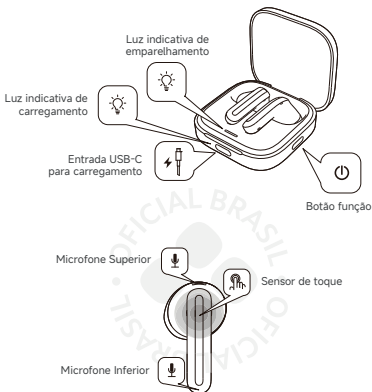

02. Usando o fone pela primeira vez

Abra a tampa da case e retire os fones de ouvido. Remova a película protetora. Retorne os fones na case para carregamento e reabra a tampa; os fones entrarão no modo aguardando conexão Bluetooth automaticamente.



03. Vestindo o fone



Coloque, com cautela, os fones no canal auditivo esquerdo (L) e direito (R) e, em seguida, ajuste-os para que fique confortável;

Durante chamadas, garanta que o microfone principal esteja posicionado na direção da boca.

04. Carregando o fone

Quando os fones de ouvido são colocados na case de carregamento, eles iniciam seu carregamento automaticamente. O indicador de status dos fones permanece em branco durante o carregamento e se desliga quando estão totalmente carregados.

Nota: Depois de usar os fones de ouvido, é indicado guardá-los na case de carregamento. Isso prolongará a vida útil do produto e evita perdê-los.

05. Ligando e desligando o fone

Ligando: Certifique-se de que a case de carregamento tenha carga suficiente, abra a tampa da case e retire os fones de ouvido, que serão ligados automaticamente. Se os fones estiverem fora do estojo de carregamento e sem bateria, basta retorná-los a case para carregamento antes de retomar o uso.

Nota: Se a luz indicativa de pareamento da case não acender, conecte o cabo USB-C para carregamento, pois o estojo e os fones podem estar sem bateria.

Desligando: Basta guardar os fones dentro da case de carregamento para que eles desliguem automaticamente. Caso os fones estejam fora da case de carregamento mas não estiverem pareados com algum dispositivo, os fones irão desligar automaticamente após 10 minutos de permanência nessa situação.

06. Conexão e pareamento

Conectando pela primeira vez

Abra a tampa da case de carregamento dos fones de ouvido e segure o botão "função" por 2 segundos, até seu led indicador de status piscar indicando que os fones de ouvido estão no modo de pareamento.

Certifique-se de que a função Bluetooth do seu dispositivo esteja ativada e procure por "Redmi Buds 6 Active" para conectar os fones de ouvido.



Nota: se os fones de ouvido não puderem ser conectados, coloque-os de volta na case de carregamento e repita o procedimento acima;

Conectando a outros dispositivos

Para parear os fones a um novo dispositivo, realize o desaparelhamento no dispositivo anteriormente conectado ou retorne os fones para as configurações de fábrica.

Conexão automática

Ao retirar os fones da case de carregamento, eles automaticamente se conectam ao último dispositivo Bluetooth pareado desde que estejam dentro do raio de alcance Bluetooth (10 metros). Se os fones não se conectarem a nenhum dispositivo, automaticamente entrarão no modo "aguardando conexão".

Desconectando

Se o Bluetooth do dispositivo estiver desabilitado ou se os fones estiverem muito distantes para serem conectados ao dispositivo, os fones entrarão no modo "aguardando conexão". Se permanecerem desconectados por mais de 10 minutos, os fones desligam automaticamente.

Utilizando um único fone ou dois fones

Quando os fones forem conectados com sucesso, eles estarão no Modo Dual. Para alternar entre modos, coloque um fone de volta na case de carregamento. O outro fone automaticamente entrará no Modo Single. Para retornar a utilizar os dois fones, basta remover o fone do case próximo ao fone que está sendo utilizado, para que sejam pareados automaticamente.

07. Conectando ao aplicativo

Conexão com o App Xiaomi Earbuds




Android & iOS

1. Leia o código QR para realizar o download e instalar o App Xiaomi Earbuds em seu smartphone e habilitar mais recursos.
2. Siga as instruções no aplicativo para se conectar aos fones de ouvido.


08. Restaurando para as configurações de fábrica

Se os fones não forem conectados corretamente, ou caso queira se conectar a outro dispositivo bluetooth, por favor, execute as etapas a seguir para redefini-los:

1. Certifique-se de que a case de carregamento esteja carregada e que os fones estão dentro dela;
2. Depois de abrir a case de carregamento, mantenha o botão função pressionado por 10 segundos;
3. Após concluída a etapa anterior, o LED indicador piscará rapidamente 2 vezes entre as piscadas lentas;
4. Feche a tampa da case de carregamento e abra-a novamente, para que a restauração dos fones seja concluída e eles iniciem o modo de emparelhamento;



09. Funções



**Dois toques:**

Chamada: Atender/ Finalizar
Música: Play/ Pause

Três toques:

Chamada: Rejeitar
Música: Próxima música

Nota: Se o clima estiver frio em ambientes externos e suas mãos estiverem secas, a função touch pode ser prejudicada.

10. Limpeza

Para limpeza dos fones, é aconselhável utilizar:

- Um pano macio, seco e que não solte fiapos;
- Uma escova limpa, seca e de cerdas macias;
- Uma haste flexível com pontas revestidas de algodão (cotonete);
- Álcool ou água;
- Sabão neutro.

Com um cotonete ou pano macio seco e enrolado, formando um ponteira, o umedeça levemente com água limpa ou álcool.

Mantenha o fone de cabeça para baixo e na região da saída do áudio execute movimentos rotatórios leves repetidamente até a desobstrução da região. Certifique-se de não deixar nenhum líquido entrar nas frestas.



Para limpar o estojo de carregamento

Utilize o pano e o umedeça levemente com água para limpar a parte externa do estojo. Cuidado para que o líquido não entre nas portas de carregamento USB. Para evitar danos aos contatos de metal, não coloque nada nas portas de carregamento. Utilize apenas materiais secos nos contatos de carregamento do estojo e do fone.




Para remover resíduos do conector USB, utilize uma escova limpa, seca e de cerdas macias. Aguarde o estojo de carregamento secar, antes de retomar sua utilização.



Importante! O que não fazer



Não lave os fones em água corrente. Não pressione fortemente a haste do cotonete na região obstruída. Não use objetos afiados ou materiais abrasivos para limpar os fones e não use materiais abrasivos para limpar o estojo de carga. Se houver dificuldade na realização do processo, deve-se interromper a atividade e entrar em contato com o pós-vendas da DL Eletrônicos.



Para remover resíduos do conector USB, utilize uma escova limpa, seca e de cerdas macias. Aguarde o estojo de carregamento secar, antes de retomar sua utilização.

11. Informações de segurança

- O produto possui uma bateria embutida que não pode ser removida ou substituída por usuários ou assistências técnicas não autorizados. Para evitar danos à bateria ou ao produto, não desmonte, danifique, nem modifique a bateria. A mesma deve ser substituída apenas por uma assistência técnica autorizada. A bateria deve ser substituída por outra do mesmo modelo, caso contrário, pode haver defeitos no produto e riscos à segurança, como fogo e vazamento de líquido corrosivo;
- Descartar a bateria em fornos quentes ou ambientes com altas temperaturas ou deixá-la sujeita a uma pressão de ar extremamente baixa pode resultar em explosão ou vazamento de líquido inflamável e/ou gases;

- O produto e sua bateria devem ser descartados de acordo com o descarte ecológico deste manual e leis locais;
- Caso note alguma vermelhidão ou inchaço na pele, pare imediatamente de usar o produto e procure assistência médica.
-  Para prevenir a perda auditiva, não ouça em volume alto por um longo período;
- Este produto não é um brinquedo e pode conter peças pequenas. Mantenha-o longe do alcance de crianças e animais;
- As informações do produto e suas certificações estão localizadas na case de carregamento;
-  Este símbolo indica a voltagem DC

12. Especificações técnicas

Nome: Redmi Buds 6 Active

Modelo: M2344E1

Frequência de banda: 2402-2480 MHz

Potência máxima de saída de RF: < 13 dBm

Temperatura de funcionamento: 0°C a 45°C

Fones:

Alcance sem fio: 10m (em ambiente livre de obstáculos)

Entrada: 5V  50mA

Conectividade sem fio: Bluetooth® 5.4

Estojo/Case de carregamento:

Entrada: 5V  500mA Saída: 5V  100mA

13. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente.

Os produtos Xiaomi distribuídos pela **DL** podem ser

corretamente descartados pelo seu usuário. A **DL**, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/localizador

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

14. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A **DL** oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela **DL**, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por **DL**. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.