



Manual do usuário

Câmera de Monitoramento C201 com Função PET e Visão 360°



Sumário

01. Visão geral do produto	04
02. Instalação do Produto	05
03. Instalando a câmera na parede	05
04. Instruções do produto	06
05. Instalando um cartão Micro SD	07
06. Restaurar configurações de fábrica	08
07. Instalação do aplicativo Mi Home	08
08. Precauções	09
09. Especificações técnicas	10
10. Descarte ecológico	11
11. Canais de atendimento	12



Obrigado por escolher um produto Xiaomi.
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar
a tecnologia acessível a todos.


⚠ Leia este manual cuidadosamente antes de
usar o produto e guarde-o para futuras referências.

Este manual se aplica apenas aos produtos
importados e distribuídos no território brasileiro
pela DL Comércio e Indústria de Produtos
Eletrônicos Ltda. (DL), distribuidora reconhecida
como oficial pela XIAOMI Corporation.



Câmera de Monitoramento C201
com Função PET e Visão 360°

01. Visão geral do produto

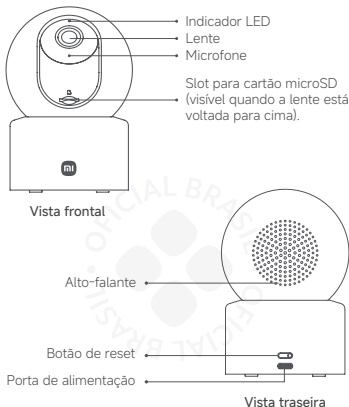

Status do Indicador LED


- Laranja fixo: Aguardando conexão / Reinicialização bem-sucedida
- Laranja piscante: Conectando-se a uma rede.
- Azul piscante: Conectando-se a um servidor / Atualização OTA em andamento.
- Azul fixo: Conexão bem-sucedida / Funcionando normalmente.

02. Instalação do produto


A câmera pode ser posicionada e instalada de diversas maneiras, como em mesas, escrivaninhas, prateleiras ou fixada na parede. Para acompanhar seu pet, escolha um local que ofereça uma visão ampla e adequada dos ambientes onde ele costuma permanecer.

03. Instalando a câmera na parede


- a.** Cole o adesivo com o gabarito de montagem na posição correta na parede. Faça furos na parede que coincidam com os furos no adesivo, com cerca de 6 mm de diâmetro e 30 mm de profundidade.
- b.** Insira as buchas de plástico nos orifícios perfurados.



- c.** Coloque a lateral da base com as setas voltadas para a frente e alinhe os furos. Insira os parafusos e aperte-os nas buchas com uma chave de fenda Phillips.



d. Alinhe os sulcos na parte inferior da câmera com a parte saliente na base e, em seguida, gire a câmera no sentido horário até que ela se encaixe no lugar.




Notas:

- A parede deve ser capaz de suportar pelo menos três vezes o peso total da câmera.
- A câmera deve ser fixada com segurança no teto ou na parede, de acordo com as instruções de instalação, para evitar possíveis ferimentos.
- Se optar pela instalação da câmera no teto, terá de rodar a imagem em 180° nas configurações pelo app Xiaomi Home.

04. Instruções do produto

A câmera de segurança será ativada automaticamente, uma vez que o cabo de força for inserido na entrada de carregamento USB-C. Use um adaptador que suporte 5V=1A para conectar a fonte de alimentação. A câmera será ligada com sucesso quando o indicador permanecer laranja e você ouvir uma notificação de voz.



Se a luz indicadora estiver piscando na cor laranja, significa que o dispositivo está no modo de conexão. Se a luz amarela não aparecer, pressione e segure o botão de reset do dispositivo por 5 segundos aproximadamente até que a câmera entre no modo de conexão.



Uma vez que a Câmera de segurança estiver ligada, não tente gira-la a força. Caso esteja na posição incorreta, faça ajustes através do aplicativo.

Após a configuração, a câmera estará pronta para monitorar seu ambiente e acompanhar seu pet.

05. Instalando um cartão Micro SD

Garanta que a câmera de segurança esteja desligada e desconectada da fonte de energia. Ajuste a lente para cima até que o slot do Micro SD seja mostrado, depois, insira o Micro SD no slot (o lado com os contatos deve estar voltado para baixo).

Nota: desligue a fonte de energia da câmera de segurança antes de inserir ou remover o cartão Micro SD. Utilize um cartão Micro SD U1/Classe 10 de qualidade formatado em FAT32 com capacidade de armazenamento de até 256GB.



06. Restaurar configurações de fábrica

Pressione e segure o botão de reset para restaurar as configurações do seu dispositivo. Os dados armazenados no cartão Micro SD não serão apagados.


07. Instalação do aplicativo Mi Home

Controle sua câmera, acompanhe seu pet e interaja com outros dispositivos inteligentes Xiaomi através do aplicativo Xiaomi Home.

a. Para instalar o aplicativo Xiaomi Home, escaneie o QR Code abaixo ou vá até a App Store (iOS) ou Play Store (Android) e busque por Xiaomi Home.



- b.** Conecte a Câmera na fonte e aguarde sua inicialização;
- c.** Em sua primeira inicialização, a Câmera não estará configurada em nenhuma rede WiFi, note que seu led permanecerá piscando na cor Amarela e soará um aviso "Waiting for Connection".
- d.** Resete a Câmera mantendo o botão reset pressionado por aproximadamente 7 segundos, até que o led pare de piscar, a Câmera fará uma varredura e estará pronta para ser configurada.



e. Após o reset, abra o aplicativo Xiaomi Home, onde identificará automaticamente a Câmera.

f. Caso não reconheça, toque no "+" no canto direito da tela, selecione a opção Adicionar Manualmente, encontre e selecione a Câmera na categoria Câmera > (Câmera Inteligente Xiaomi C201).

g. A próxima tela será um informativo de como resetar a Câmera. Basta apenas marcar a caixa de seleção e tocar em "Próximo".

h. Selecione qual rede Wifi será utilizada, selecione-a e insira a senha desta rede, clique em "Próximo";

i. Utilize a Câmera para escanear o QRCode exibido na tela do Smartphone.

Mantenha uma distância aproximada de 15cm.

j. Quando emitir um alerta sonoro, toque em "Próximo" e aguarde o término da configuração.

k. Após a configuração, o Led permanecerá aceso na cor Azul.

l. Selecione onde a Câmera ficará em sua residência ou pule esta etapa tocando em "Pular".

m. Defina o nome que a Câmera será exibido no aplicativo Mi Home e toque em "Próximo".

Nota: A versão do Xiaomi Home poderá ser atualizada sem aviso prévio. Siga as instruções baseadas na versão atual do aplicativo. Garanta que seu Wi-Fi esteja disponível e conectado.

08. Precauções

- Este produto opera normalmente na faixa de temperatura entre 10 °C e 50 °C. Não o utilize em ambientes com temperaturas acima ou abaixo da faixa especificada.

- Esta câmera não é à prova d'água, não a utilize em ambientes úmidos.

- Para melhorar a performance da filmagem, não coloque a câmera de frente ou próxima a uma superfície reflexiva, como janelas de vidro, portas e paredes brancas, do contrário, as imagens aparecerão com brilho saturado em áreas próximas a câmera.

- Instale o produto próximo a áreas com boa recepção de sinal Wi-Fi. Mantenha a câmera de segurança longe de estruturas de metal, micro-ondas e outros lugares que podem interferir no sinal.
- Instale a câmera em um local estável e, sempre que possível, fora do alcance do pet, evitando que o dispositivo seja derrubado ou que o cabo de alimentação seja puxado ou mordido.
- Para acompanhar seu pet com maior facilidade, posicione a câmera de modo que tenha boa visibilidade das áreas onde ele costuma permanecer, circular ou descansar.
- A câmera é destinada ao monitoramento do ambiente e do pet e não substitui a supervisão e os cuidados necessários com o animal.

09. Especificações técnicas

Nome	Smart Camera
Modelo	MBC27
Tensão de Entrada	5 VDC / 1 A
Frequência de operação do Bluetooth	2400-2483.5 MHz
Potência máxima de saída do Bluetooth	20 dBm
Temperatura de Funcionamento	-10°C to 40°C
Frequência de Operação do Wi-Fi	2400-2483.5 MHz
Potência de saída Máxima do Wi-Fi	20 dBm

10. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente.

Os produtos Xiaomi distribuídos pela DL podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A DL, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/localizador

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

11. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número 0800 031 4201. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.



www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.