

Manual do usuário

# **Carregador Portátil** **Power Bank 20000mAh**



## Sumário:

01. Visão Geral do Produto .....	3
02. Carregando o Mi Power Bank .....	4
03. Carregando os dispositivos .....	4
04. Precauções .....	5
05. Atenção .....	5
06. Especificações .....	5
07. Instruções de Etiqueta Anti Falsificação .....	6
08. Canais de Atendimento .....	6


Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o para futuras referências.

## 01 Visão Geral do Produto

---

Obrigado por escolher o Power Bank Mi 20000mAh. Este produto é um carregador portátil de alta capacidade, que utiliza bateria Li-polímero.

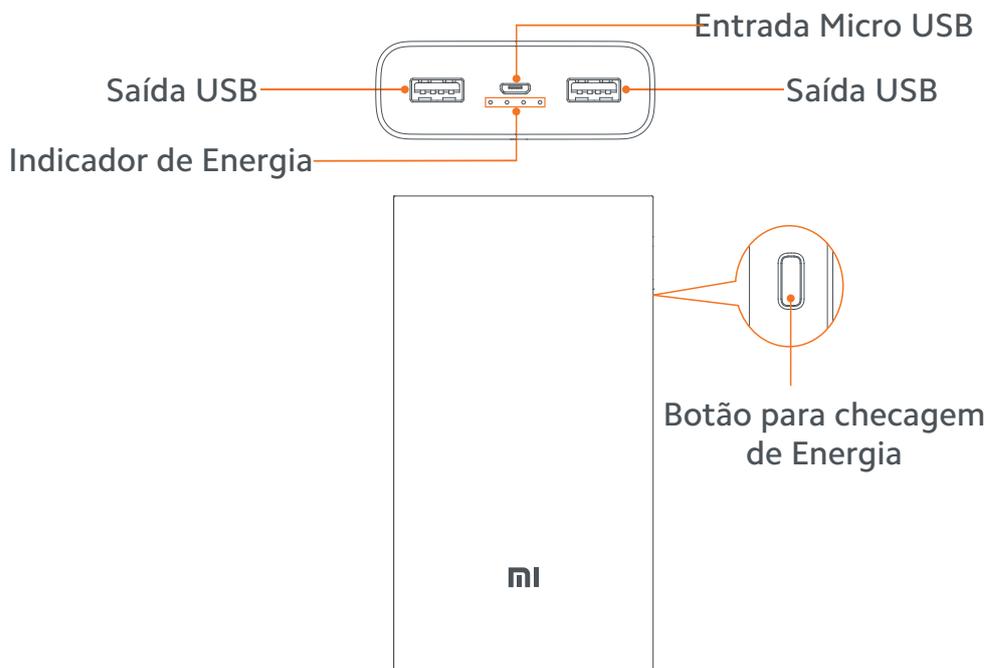

**Nota:** O botão de checagem de energia não é um botão de Power.

O Mi Power Bank 20000mAh, automaticamente detecta carregamento e descarregamento. O indicador de energia se apaga 2 minutos após o descarregamento total.

**Segurança:** O Mi Power Bank tem múltiplas tecnologias de proteção que provém o excesso de carga e descarga, temperaturas altas e proteção contra curto circuitos em todas as condições de trabalho.

**Eficiência:** Suporta carregamento rápido a 5.1V, 9V e 12V com potência máxima de 18W.


**Compatibilidade:** O Mi Power Bank possui controle de carga USB compatível com a maioria dos smartphones, tablets e dispositivos. Suporta carregamento normal e carregamento rápido impulsionando-o para 9V/12V.

**Qualidade:** Bateria Li-polímero com chip controlador de carga e descarga.

## 02 Carregando o Mi Power Bank

---

Conecte o carregador na entrada Micro USB do Mi Power Bank para carregar. Os LEDs indicadores mostram as condições do carregamento do seguinte modo:

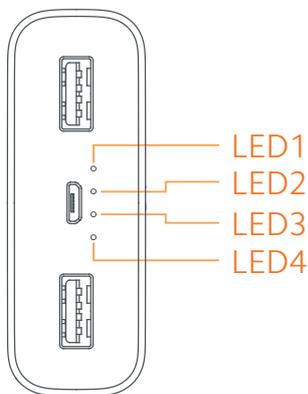

Nível de Energia	LED1	LED2	LED3	LED3
0-25%	Piscando	Off	Off	Off
25-50%	On	Piscando	Off	Off
50-75%	On	On	Piscando	Off
75-99%	On	On	On	Piscando
Carregamento total	On	On	On	On
Erro no carregamento	Piscando	Piscando	Piscando	Piscando

## 03 Carregando os dispositivos

---

Conecte o dispositivo em uma porta USB do Mi Power Bank, para carregá-lo. Os LEDs indicadores, mostram as condições do carregamento do dispositivo do seguinte modo:

Nível de Energia	LED1	LED2	LED3	LED4
Sobtensão	Off	Off	Off	Off
0-25%	Piscando	Off	Off	Off
25-50%	Piscando	Piscando	Off	Off
50-75%	Piscando	Piscando	Piscando	Off
75-100%	Piscando	Piscando	Piscando	Piscando

**Carregamento com Corrente Baixa:** Para carregar dispositivos pequenos, como fones Bluetooth e relógios inteligentes, utilize o modo Carregamento com Corrente Baixa. Para ativar esta função, desconecte todos os cabos do Mi Power Bank e pressione duas vezes o botão de Checagem de Energia. Os LEDs indicadores acenderão sucessivamente um por um, indicando que o Mi Power Bank está em modo Carregamento com Corrente Baixa. Para sair deste modo, pressione o botão de Checagem de Energia.

## 04 Precauções

---

- Garanta que o Mi Power Bank esteja totalmente carregado em seu primeiro uso;
- Quando estiver carregando um dispositivo com o Mi Power Bank, tenha certeza de que o ícone de carregamento da bateria exibido na tela do dispositivo esteja funcionando de maneira correta;
- Utilize apenas os cabos originais que acompanham o Mi Power Bank;
- Recarregue o Mi Power Bank quando estiver com carga baixa;
- Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, desconecte o Mi Power Bank para evitar descargas desnecessárias;
- Para evitar danos, o Mi Power Bank entrará em modo de proteção (os LEDs permanecem desligados depois de pressionar o botão de Checagem de Energia) devido a curto circuitos ou outras razões. Para retornar ao modo normal, conecte-o a um carregador.

## 05 Atenção

---

- O Mi Power Bank contém bateria de Li-polímero. Não tente abri-lo em hipótese nenhuma;
- Não desmonte, amasse, perfure e cause curto circuito no Mi Power Bank, nem o exponha a líquidos, fogo ou ambientes onde a temperatura esteja acima de 60 ° C (140 ° F).

## 06 Especificações

---

**Modelo:** PLM06ZM

**Tipo de bateria:** Li polímero

**Capacidade:** 20000mAh 3.7V (74Wh)

**Temperatura de operação:** 0°C~40°C

**Dimensões:** 149,5 × 69,6 × 23,9mm

**Entrada:** 5VDC-2A / 9V-2A

**Saída:** 2x 5.1V-2.4A / 9V-2A / 12V-1.5A (MÁX 18W)

**Tempo de carregamento:** aprox. 6,7 horas (Fonte de 9V / 2A, cabo padrão);  
aprox. 10 horas (Fonte de 5V / 2A, cabo padrão);

**Conexão de entrada:** 1xMicroUSB

**Conexão de saída:** 2xUSB-A

## 07 Instruções de Etiqueta Anti Falsificação

---

Cada Mi Power Bank, vem com uma etiqueta de anti falsificação na parte externa do pacote. Raspe o revestimento e vá para o site <http://www.mi.com/verify/> para verificar a autenticação.



Etiqueta anti falsificação.



Etiqueta raspada.

## 09 Canais de Atendimento

---

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.

A DL oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor:

🌐 [www.dl.com.br](http://www.dl.com.br), onde temos uma página exclusiva de suporte e chat online para atendimento.

✉ [atendimentoxiaomi@dl.com.br](mailto:atendimentoxiaomi@dl.com.br)

☎ SAC 0800 031 4201

Para mais informações, acesse [www.mi.com](http://www.mi.com).

---

Imagens meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

