

Manual do usuário

Carregador portátil 10000mAh Mi Power Bank 2S



Sumário:


01. Visão Geral do Produto	3
02. Carregando o Mi Power Bank	4
03. Carregando os dispositivos	4
04. Especificações	5
05. Precauções	5
06. Atenção	6
07. Instruções de Etiqueta Anti Falsificação	6
08. Canais de Atendimento	7

Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o para futuras referências.

01 Visão Geral do Produto

Obrigado por escolher o Mi Power Bank 10000mAh 2S. Este produto é um carregador portátil de alta capacidade, que utiliza bateria Li-polímero.

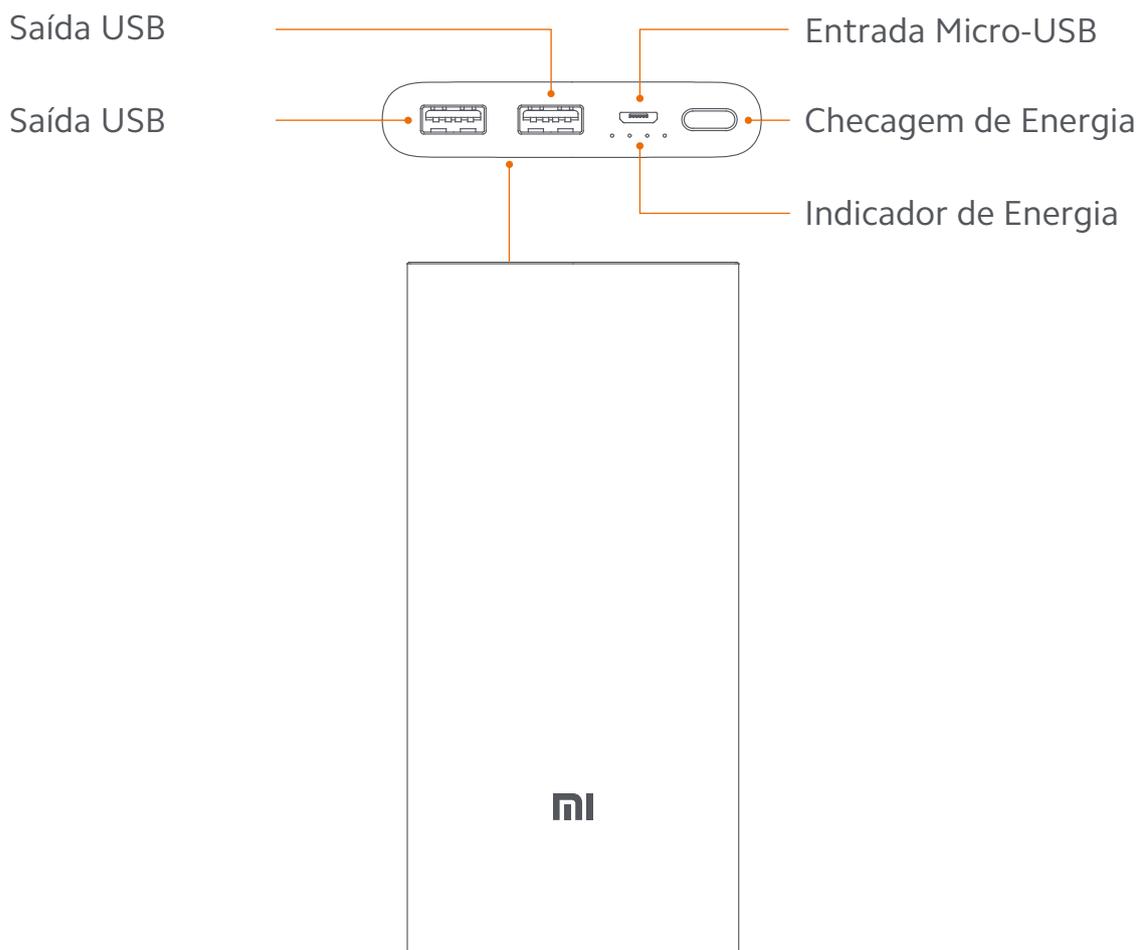

Nota: O botão de checagem de energia, não é um botão de Power.

O Mi Power Bank 10000mAh 2S, automaticamente detecta carregamento e descarregamento. O indicador de energia se apaga 2 minutos após o descarregamento total.

Segurança: O Mi Power Bank tem múltiplas tecnologias de proteção que provém o excesso de carga e descarga, temperaturas altas e proteção contra curto circuitos em todas as condições de trabalho.


Eficiência: Suporta carregamento rápido a 5.1V/2.4A, 9V/1,6A, 12V/1,2A com potência máxima de 15W.

Compatibilidade: O Mi Power Bank possui controle de carga USB compatível com a maioria dos smartphones, tablets e dispositivos. Suporta carregamento normal e carregamento rápido impulsionando-o para 9V/12V.

Qualidade: Bateria Li-polímero com chip controlador de carga e descarga.

02 Carregando o Mi Power Bank

Conecte o carregador na entrada Micro USB do Mi Power Bank para carregar. Os LEDs indicadores mostram as condições do carregamento do seguinte modo:

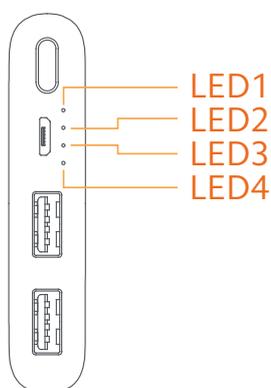

Nível de Energia	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Piscando	Off	Off	Off
25-50%	On	Piscando	Off	Off
50-75%	On	On	Piscando	Off
75-99%	On	On	On	Piscando
Carregamento total	On	On	On	On
Erro no carregamento	Piscando	Piscando	Piscando	Piscando

03 Carregando os dispositivos

Conecte o dispositivo em uma porta USB do Mi Power Bank para carregar. Os LEDs indicadores mostram as condições do carregamento do dispositivo do seguinte modo:

Nível de Energia	LED1	LED2	LED3	LED4
Sobtensão	Off	Off	Off	Off
0-25%	Piscando	Off	Off	Off
25-50%	Piscando	Piscando	Off	Off
50-75%	Piscando	Piscando	Piscando	Off
75-100%	Piscando	Piscando	Piscando	Piscando

Carregamento com Corrente Baixa: Para carregar dispositivos pequenos, como fones Bluetooth e relógios inteligentes, utilize o modo Carregamento com Corrente Baixa. Para ativar esta função, desconecte todos os cabos do Mi Power Bank e pressione duas vezes o botão de Checagem de Energia. Os LEDs indicadores acenderão sucessivamente um por um, indicando que o Mi Power Bank está em modo Carregamento com Corrente Baixa. Para sair deste modo, pressione o botão de Checagem de Energia.

04 Especificações

Modelo: PLM09ZM

Tipo de bateria: Li polímero

Capacidade: 10.000mAh 3.7VDC (37Wh)

Capacidade nominal: 6.500mAh 5.1VDC

Temperatura de operação: 0°C ~ 40°C

Dimensões: 147 × 71,2 × 14,2 mm

Porta de entrada : Micro USB

Porta de saída: USB-A

Entrada: 5.0VDC / 2.0A / 9.0VDC / 2.0A / 12.0VDC / 1.5A

Saída: 5.1V / 2.4A / 9.0VDC / 1.6A / 12.0VDC / 1.2A

Portas duplas : 5.1V / 2.4A 15W MAX

Tempo de carregamento:

- Aproximadamente 3,5 horas com o adaptador 9VDC / 2A ou 12VDC / 1,5A, cabo padrão);
- Aproximadamente 5,5 horas com o adaptador 5V / 2A, cabo padrão).

05 Precauções

- Garanta que o Mi Power Bank esteja totalmente carregado em seu primeiro uso;
- Quando estiver carregando um dispositivo com o Mi Power Bank, tenha certeza de que o ícone de carregamento da bateria exibido na tela do dispositivo esteja funcionando de maneira correta;
- Utilize apenas os cabos originais que acompanham o Mi Power Bank;
- Recarregue o Mi Power Bank quando estiver com carga baixa;
- Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, desconecte o Mi Power Bank para evitar descargas desnecessárias;
- Por proteção, o Mi Power Bank entrará em modo de proteção (os LEDs permanecem desligados depois de pressionar o botão de Checagem de Energia), devido a curto circuitos ou outras razões. Para retornar ao modo normal, conecte-o a um carregador.

06 Atenção

- O Mi Power Bank contém bateria de celular Li-polímero. Não tente abri-lo em hipótese nenhuma ou poderá correr perigos.
- Não desmonte, amasse, perfure e cause curto circuito no Mi Power Bank, nem o exponha a líquidos, fogo ou ambientes onde a temperatura esteja acima de 60 ° C (140 ° F).

07 Instruções de Etiqueta Anti falsificação

Cada Mi Power Bank, vem com uma etiqueta de anti falsificação na parte externa do pacote. Raspe o revestimento e vá para o site <http://www.mi.com/verify> para verificar a autenticação.



Etiqueta anti falsificação



Etiqueta raspada

08 Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.

A DL oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor:

 www.dl.com.br, onde temos uma página exclusiva de suporte e chat online para atendimento.

 atendimentoxiaomi@dl.com.br

 0800 031 4201

Para mais informações, acesse www.mi.com.

Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para mais informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Imagens meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

