



Manual do usuário

xiaomi Soundbar 2.0ch



Sumário

01. Visão geral do produto	04
02. Instalação da Soundbar	05
03. Conexão Bluetooth	06
04. Montagem na parede	06
05. Precauções de segurança	07
06. Especificações técnicas	07
07. Descarte ecológico	08
08. Canais de atendimento	09




Obrigado por escolher um produto Xiaomi.
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar
a tecnologia acessível a todos.

 Leia este manual cuidadosamente antes de
usar o produto e guarde-o para futuras referências.


Este manual se aplica apenas aos produtos
importados e distribuídos no território brasileiro
pela DL Comércio e Indústria de Produtos
Eletrônicos Ltda. (DL), distribuidora reconhecida
como oficial pela XIAOMI Corporation.



01. Visão geral do produto



Botão
Ligar/ Desligar




Pressione 1 vez rapidamente: Aumentar volume
Pressione 2 vezes rapidamente: Próxima música
Manter pressionado para aumentar o volume para 100%


Pressione 1 vez rapidamente: Selecionar fonte de áudio
Manter pressionado por 3s: Modo Bluetooth

Pressione 1 vez rapidamente: Diminuir volume
Pressione 2 vezes rapidamente: Música Anterior
Manter pressionado para diminuir o volume para 0

Mantenha pressionado os botões + para apagar o registro de dispositivos Bluetooth salvos



02. Instalação da Soundbar

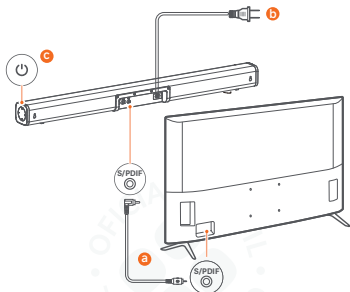

a. Ligação ótica S/PDIF

Utilize o cabo S/PDIF ou ótico para ligar a Soundbar na televisão, em seguida, defina o som da Soundbar e da televisão para o modo de saída S/PDIF ou ótico.

b. Fonte de alimentação

Ligue a Soundbar na tomada através do cabo de alimentação CA.


c. Ligando

Mantenha pressionado o Botão Ligar/Desligar da Soundbar durante 2 segundos para ligá-la. Quando a Soundbar é ligada, o indicador LED em sua frente irá acender indicando que a Soundbar estará pronta para uso.

Além disso, sempre que reiniciar a Soundbar, ela entrará automaticamente no modo de entrada de áudio anterior.


03. Conexão Bluetooth

Com o produto ligado, pressione o botão que seleciona a fonte de áudio por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth. O indicador LED começará a piscar. Em seguida, ative o Bluetooth no dispositivo móvel, selecione "Xiaomi Soundbar 2.0" em Meus dispositivos e conclua a conexão.




04. Montagem na parede

a. Determinar a localização dos furos



b. Perfuração

Faça os furos de acordo com as marcações indicadas na parede.

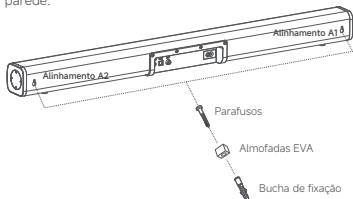

c. Fixando a Soundbar

Insira as buchas de fixação nos dois furos da parede. Passe os parafusos pelas almofadas de espuma EVA e aperte-os nas buchas de fixação para fixar a Xiaomi Soundbar 2.0.

05. Precauções de segurança

Antes de utilizar este produto, leia e siga as seguintes precauções para evitar situações de perigo.

- O cabo de alimentação é utilizado como meio de desconectar o equipamento da rede elétrica.
- A tomada deve ser instalada próxima ao equipamento e deve ser facilmente acessível.
- Quando o equipamento não estiver em uso, desconecte o cabo de alimentação do equipamento e retire-o da tomada elétrica.
- Não coloque fontes de chama expostas, como velas acesas, sobre o equipamento.
- Mantenha o equipamento afastado da água. Se objetos estranhos ou líquidos entrarem no equipamento, interrompa imediatamente o uso e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- Não coloque o equipamento em uma posição instável. O equipamento pode tombar e causar ferimentos.

06. Especificações técnicas

Modelo	MDZ-34-DB
Tamanho	780×64×63 mm
Entrada	100 - 240 V ~ 50/ 60 Hz 0.6A $\approx$ 26W
Resposta em frequência	70 Hz ~ 20 KHz
Potência RMS	12 W×2 4Ω
Saída de potência máxima	<10dBm

Versão do Bluetooth	5.3
Frequência do Bluetooth (MHz)	2402~2480MHz
Temperatura máxima do ambiente	45°C

07. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente.

Os produtos Xiaomi distribuídos pela DL podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A DL, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/localizador

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

08. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número 0800 031 4201. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.



www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.