



Manual do usuário

Câmera de Segurança Externa Inteligente AW200 Xiaomi


Sumário

01. Visão geral do produto	03
02. Instalando a câmera externa	03
03. Instruções de uso	06
04. Conectando ao app Mi Home / Xiaomi Home	07
05. Precauções	08
06. Especificações técnicas	09
07. Descarte ecológico	10
08. Canais de atendimento	11

Obrigado por escolher um produto Xiaomi.
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar
a tecnologia acessível a todos.


**⚠ Leia este manual cuidadosamente antes de
usar o produto e guarde-o para futuras referências.**

Este manual se aplica apenas aos produtos
importados e distribuídos no território brasileiro
pela DL Comércio e Indústria de Produtos
Eletrônicos Ltda. (DL), distribuidora reconhecida
como oficial pela XIAOMI Corporation.

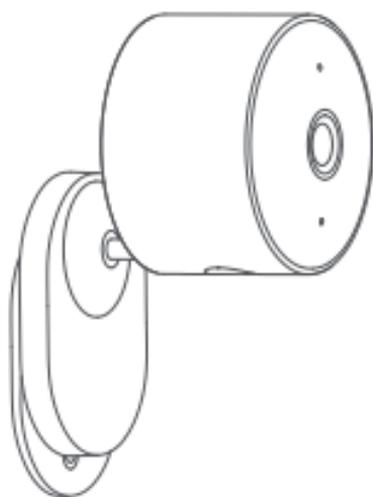

Câmera de Segurança Externa Inteligente AW200 Xiaomi

01. Visão geral do produto

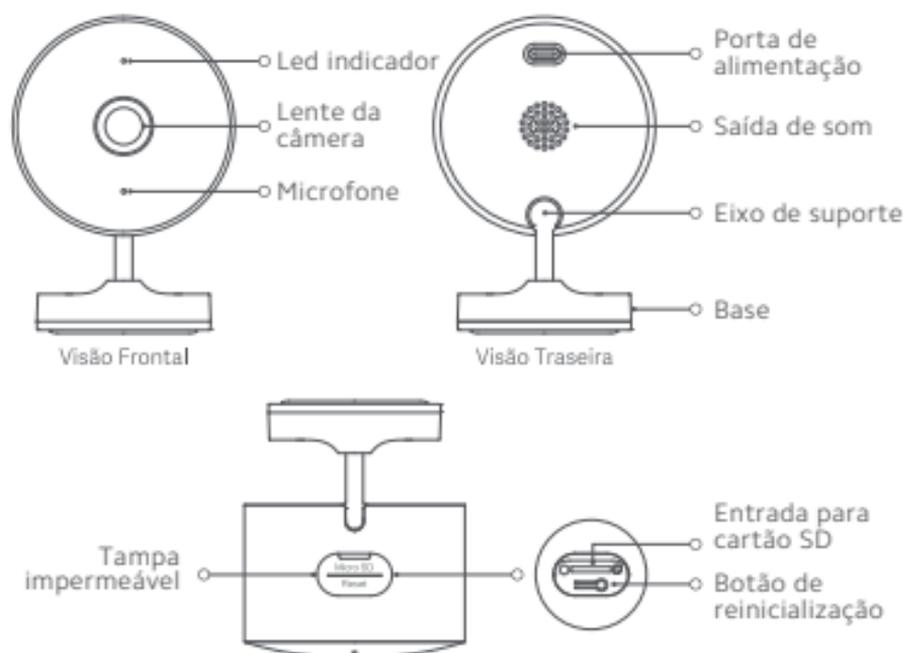

Conteúdo da embalagem: câmera exterior, cabo de carregamento, parafusos de instalação, manual do usuário e garantia do produto.


Nota: as imagens do produto, acessórios e manual do usuário são apenas referências. O produto real e suas respectivas funções podem variar conforme atualizações e melhorias.

02. Instalando a câmera externa

A Câmera de Segurança Externa Inteligente AW200 Xiaomi pode ser fixada a uma parede ou instalada em uma superfície plana, como uma mesa de escritório, mesa de jantar ou mesa de estudos.

Para a montagem na parede:


1. Utilize as duas mãos para segurar a base e empurre com os polegares na direção da seta, para remover a tampa inferior.

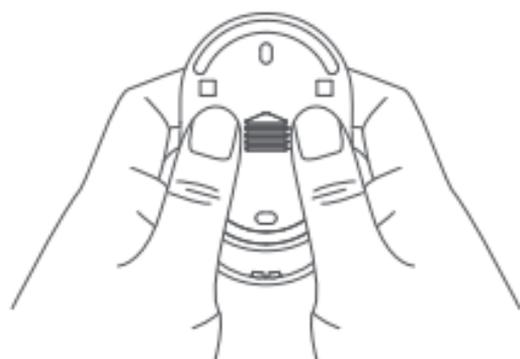


2. Primeiro, marque as posições dos furos na parede, com um lápis, para a montagem da base. Em seguida, faça dois furos nas posições marcadas. Os furos devem ter cerca de 6mm de diâmetro e 30mm de profundidade.




3. Instale as duas buchas nos furos.

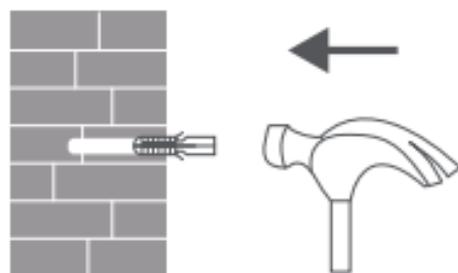

4. Posicione a tampa inferior de forma que a palavra "UP" aponte para cima. Fixe a peça apertando os parafusos nas buchas.

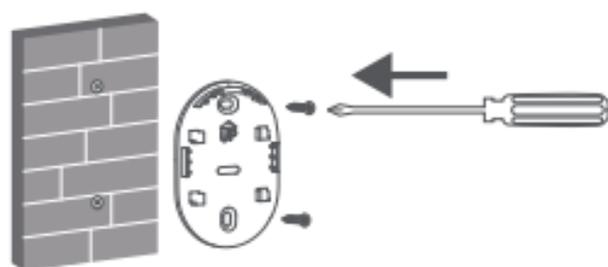

5. Encaixe a câmera, movendo de cima para baixo junto a base.

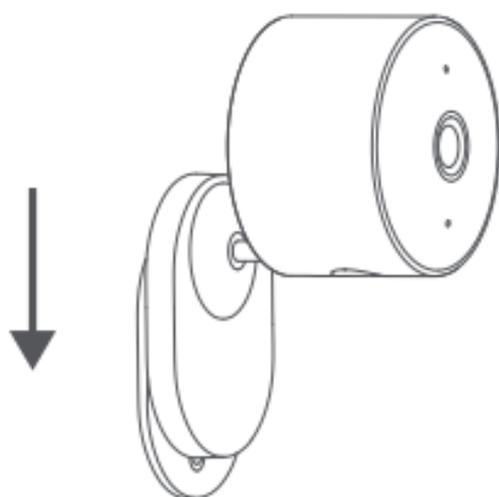


Precauções:

- A parede deve ser capaz de suportar pelo menos três vezes o peso total da câmera.
- Para prevenir eventuais danos, a câmera deve ficar bem fixa de acordo com as instruções de instalação.
- Não instale próximo a fontes de calor, como por exemplo, unidades de ar condicionado, saídas de exaustores, lareiras e churrasqueiras.

03. Instruções de uso

Certifique-se que a câmera esteja desconectada da energia elétrica, abra a tampa impermeável e insira um cartão microSD com os pontos de contato virados para baixo.

Nota: antes de instalar ou remover o cartão microSD desligue a câmera da corrente. Utilize um cartão microSD de um fabricante qualificado (a câmera é compatível somente com cartões microSD de até 256GB e de formato FAT32. É possível formatar para o padrão FAT32 antes de sua utilização, em "Configurações > Gerenciar Armazenamento" na página inicial da câmera no aplicativo Mi Home / Xiaomi Home). Recomenda-se o uso de um cartão de microSD com uma velocidade de leitura e gravação de, no mínimo, U1/Classe 10.

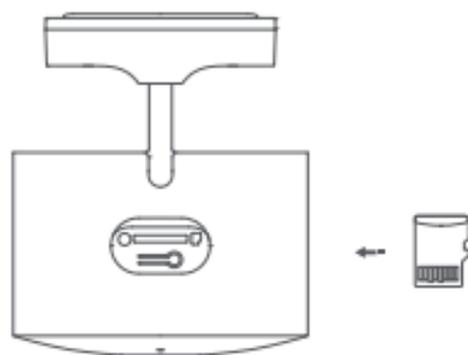

Nota: após inserir ou remover o cartão microSD, certifique-se de encaixar novamente tampa impermeável, para evitar a entrada de água, garantindo que o desempenho do produto não será comprometido.

Ligue o cabo de carregamento e o adaptador a tomada. O produto irá ligar automaticamente ao identificar a energia elétrica.

Assim que ligada, o led indicador se acende em amarelo e é executado um comando de voz.



Status do led indicador:

Acesso em Amarelo: Aguardando conexão

Piscando em Amarelo: Conectando a rede

Piscando em Azul: Conectando ao servidor

Azul: Conectado e em operação

Para alterar a rede ou realizar o pareamento do produto a outra conta Xiaomi, pressione o botão de reinicialização até ouvir um sinal sonoro.

Restaurar os parâmetros por meio deste processo, não exclui os dados contidos no cartão microSD.

04. Conectando ao app Mi Home / Xiaomi Home

Este produto é compatível com o Mi Home/Xiaomi Home app*. Use o aplicativo para controlar o dispositivo e interagir com outros dispositivos inteligentes.



- Escaneie o QR Code para baixar e instalar o aplicativo. Você será direcionado para o menu de configurações se o app já estiver instalado ou, busque por “Mi Home/Xiaomi Home” na sua loja de aplicativos para baixar e instalar o app.
- Abra o app e toque em “+” localizado no canto superior direito e siga os comandos exibidos na tela para adicionar o seu dispositivo.

Nota: a fim de melhorar a experiência do usuário, o firmware do dispositivo e o Mi Home/Xiaomi Home app devem ser atualizados de tempos em tempos. Se encontrar alguma informação que não condiz com este manual, tenha como referência o próprio produto.

05. Precauções

- A faixa de temperatura de operação deste produto é de -20°C a 50°C. Não a utilize em ambientes com temperaturas mais altas ou mais baixas do que a faixa de operação indicada;
- Esta câmera é um produto eletrônico de precisão com classificação IP65 à prova d'água. Não a exponha a ambientes extremamente úmidos ou locais que facilitam a entrada de água na câmera, para que não afete o funcionamento normal;
- Para melhorar o desempenho da câmera, não coloque a lente de frente ou próxima a superfícies reflexivas como janelas de vidro ou paredes brancas, pois isso pode afetar a luminosidade em áreas próximas à câmera e escurecer imagens distantes;
- Certifique-se de que a câmera esteja instalada em uma área com sinal Wi-Fi forte. Não a instale perto de fornos, microondas e outros objetos que afetem o sinal Wi-Fi;
- Quando a função de visão noturna for ativada ou desativada, a câmera pode apresentar um leve clique, que faz parte de sua operação normal;
- Se o cabo de carregamento estiver danificado, entre em contato com o pós-vendas para que seja realizada a manutenção.

06. Especificações técnicas

Nome: Câmera de Segurança Externa Inteligente AW200 Xiaomi

Modelo: MJSXJ05HL

Entrada Nominal: 5V/1A

Abertura: F1.6

Ângulo de visão da lente: 120°

Resolução: 1920 x 1080

Codec de vídeo: H265

Temperatura Operacional: -20°C a 50°C

Dimensões do produto: 70 x 60 x 92 mm

Conectividade: Wi-Fi IEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Armazenamento: Cartão microSD

Compatível com: Android 8.0 e iOS 12.0 ou versões posteriores

Frequência de Operação: 2412-2472 MHz

Potência Máxima de Saída: < 20 dBm

Nota: o produto não acompanha o adaptador de energia, que deve ser adquirido separadamente. O adaptador deve possuir saída de 5V/1A.

O produto não acompanha cartão microSD, que deve ser adquirido separadamente.

07. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. Os produtos Xiaomi distribuídos pela DL podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A DL, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/localizador

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

08. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201** ou acessando o QR Code ao lado. Se preferir, nos ligue neste mesmo número.

 www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras, Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção ao meio ambiente, evitamos o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.