



Manual do usuário

# Fone Bluetooth Redmi Buds 6 Play



## Sumário


01. Visão geral do produto	03
02. Usando o fone pela primeira vez	03
03. Carregando o fone	04
04. Vestindo o fone	04
05. Ligando e desligando o fone	05
06. Conexão	06
07. Conectando ao aplicativo	07
08. Restaurando das configurações de fábrica	07
09. Funções	08
10. Limpeza	08
11. Informações de segurança	11
12. Especificações técnicas	12
13. Descarte ecológico	13
14. Canais de atendimento	14

Obrigado por escolher um produto Xiaomi.  
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar  
a tecnologia acessível a todos.

**⚠ Leia este manual cuidadosamente antes de  
usar o produto e guarde-o para futuras referências.**


Este manual se aplica apenas aos produtos  
importados e distribuídos no território brasileiro  
pela DL Comércio e Indústria de Produtos  
Eletrônicos Ltda. **(DL)**, distribuidora reconhecida  
como oficial pela XIAOMI Corporation.

OFICIAL BRASIL • OFICIAL BRASIL • OFICIAL BRASIL • OFICIAL BRASIL • OFICIAL BRASIL



Fone Bluetooth Redmi Buds 6 Play

## 01. Visão geral do produto



## 02. Usando o fone pela primeira vez



Retire os fones do estojo, remova a película protetora. Retorne os fones na case para carregamento, aguarde o carregamento antes de seu primeiro uso.

### 03. Carregando o fone




**Carregando o estojo:** Conecte o cabo USB-C para carregar o estojo de carregamento. Um led na parte frontal do estojo irá indicar a conexão.

**Carregando os fones:** Quando os fones de ouvido são colocados no estojo de carregamento, eles iniciam seu carregamento automaticamente.

**Nota:** Depois de usar os fones de ouvido, é indicado guardá-los no estojo de carregamento. Isso prolongará a vida útil do produto e evita perdê-los.

### 04. Vestindo o fone

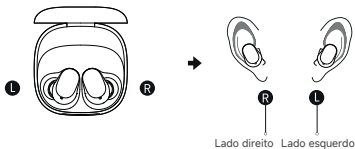

Gentilmente coloque os fones no canal auditivo e, em seguida, ajuste-os para que fique confortável. Durante chamadas, garanta que o microfone principal

esteja posicionado na direção da boca.

## 05. Ligando e desligando o fone

### Ligando:

Abra a tampa do estojo de carregamento e retire os fones de ouvido, que serão ligados automaticamente.


Se os fones estiverem fora do estojo de carregamento e sem bateria, basta retorná-los a case para carregamento antes de retomar o uso.

**Nota:** Se a luz indicativa de carregamento do estojo não acender, conecte o cabo USB-C para carregamento, pois o estojo e os fones podem estar sem bateria.



### Desligando:

Basta guardar os fones dentro do estojo para que eles desliguem automaticamente.



## 06. Conexão

Conectando pela primeira vez:



Abra a tampa do estojo e retire os dois fones de ouvido para que eles realizem o pareamento entre si.

Certifique-se de que a função Bluetooth do seu telefone está ativado e procure por "Redmi Buds 6 Play" para conectar os fones de ouvido.

**Nota:** Se os fones de ouvido não puderem ser conectados, coloque-os de volta no estojo de carregamento com carga e repita o procedimento acima. Para evitar problemas ao conectar seus fones de ouvido com outro aparelho, posicione os dois aparelhos próximos um do outro.

- Certifique-se de que seus fones de ouvido e o outro aparelho Bluetooth estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m). A distância pode variar dependendo do ambiente em que os aparelhos estão sendo utilizados.

- Certifique-se de que para que não haja obstáculos entre os seus fones de ouvido e um aparelho conectado, incluindo pessoas, paredes ou cercas.

**Conectando a outros dispositivos:**

Para parear a um novo dispositivo, realize o desaparelhamento no dispositivo conectado atualmente ou retorne os fones ao padrão de fábrica.

**Conexão automática:**

Ao retirar os fones do estojo de carregamento, eles se conectam automaticamente ao último dispositivo

Bluetooth pareado. Se não houver a conexão, os fones se mantêm aguardando pareamento por 1 minuto.

## 07. Conectando ao aplicativo

Baixe e instale o aplicativo Xiaomi Earbuds para gerenciar melhor a seu fone e faça o login com a sua conta Mi para obter mais serviços.

Busque por Xiaomi Earbuds em sua loja de aplicativos ou scaneie o QR Code abaixo:




Android & iOS

Siga as instruções no aplicativo para conectar seu Earbuds.

**Nota:** A versão do aplicativo pode ter sido atualizada. Siga as instruções com base na versão mais atual disponível. Mantenha o smartphone próximo aos fones, garanta que o bluetooth esteja habilitado, insira os fones na case e abra a tampa para o reconhecimento do produto.

## 08. Restaurando das configurações de fábrica





Apague os fones da lista de dispositivos pareados em seu dispositivo.

Certifique-se que o estojo de carregamento possui bateria e coloque os fones dentro da case. Pressione e mantenha o botão de redefinição no estojo durante 10 segundos. A luz indicativa irá piscar indicando que os fones estarão em suas configurações de fábrica e, assim, estarão disponíveis para novo emparelhamento.

Para utilizar novamente, retire os fones da case e realize o pareamento com dispositivo desejado, assim como realizou em seu primeiro uso.

## 09. Funções

Baixe e instale o aplicativo Xiaomi Earbuds para gerenciar melhor a seu fone e faça o login com a sua conta Mi para obter mais serviços.

Busque por Xiaomi Earbuds em sua loja de aplicativos ou scaneie o QR Code abaixo:



**L** or **R**

### Toque duas vezes para



×2 Chamadas: atender uma chamada.

×2 Música: pausar ou tocar.

### Toque três vezes para



×3 Chamadas: recusar ou finalizar uma chamada.

×3 Música: pular para a próxima música

## 10. Limpeza

**Para limpeza dos fones, é aconselhável utilizar:**

- Um pano macio, seco e que não solte fiapos;
- Uma escova limpa, seca e de cerdas macias;
- Uma haste flexível com pontas revestidas de algodão (cotonete);

- Álcool ou água;
- Sabão neutro.



Com um cotonete ou pano macio seco e enrolado, formando uma ponteira, o umedeça levemente com água limpa ou álcool.

Mantenha o fone de cabeça para baixo e na região da saída do áudio execute movimentos rotatórios leves repetidamente até a desobstrução da região. Certifique-se de não deixar nenhum líquido entrar nas frestas.



### **Para limpar o estojo de carregamento**

Utilize o pano e o umedeça levemente com água para limpar a parte externa do estojo. Cuidado para que o líquido não entre nas portas de carregamento USB. Para evitar danos aos contatos de metal, não coloque nada nas portas de carregamento. Utilize apenas materiais secos nos contatos de carregamento do estojo e do fone.



1



2




Para remover resíduos do conector USB, utilize uma escova limpa, seca e de cerdas macias. Aguarde o estojo de carregamento secar, antes de retomar sua utilização.




### **⚠ Importante! O que não fazer**


- Não lave os fones em água corrente, nem realize a imersão em qualquer líquido.
- Não pressione fortemente a haste do cotonete na região obstruída.
- Não use objetos afiados ou materiais abrasivos para limpar os fones e não use materiais abrasivos para limpar o estojo de carga.

Se houver dificuldade na realização do processo de limpeza, deve-se interromper a atividade e entrar em contato com o SAC da DL



## 11. Informações de segurança

- O produto possui uma bateria embutida que não pode ser removida ou substituída. Para evitar danos à bateria ou ao produto, não desmonte e nem modifique a bateria. A mesma deve ser substituída apenas por assistência técnica autorizada pela DL. A bateria deve ser substituída por outra do mesmo tipo, do contrário, pode haver defeito e riscos à segurança (fogo, explosão, vazamento de líquido corrosivo);
- O produto e sua bateria devem ser descartados de acordo com o descarte ecológico deste manual e leis locais;
- Não desmonte, bata, esmague, modifique ou repare este produto, pois pode haver fogo ou danificar totalmente do produto;
- Em caso de vermelhidão ou inchaço da pele, suspenda imediatamente o uso e procure uma assistência médica.
-  Para prevenir a perda auditiva, não utilize os fones em volume alto por um longo período de tempo;
- Este produto não é um brinquedo e pode conter peças pequenas. Mantenha-o longe do alcance de crianças e animais;
- Submeter o produto e sua bateria a uma pressão atmosférica extremamente baixa, pode ocasionar explosões ou vazamento de líquidos ou gases inflamáveis.

- Não exponha o produto a ambientes com temperatura abaixo de 0°C ou acima de 45°C;
- As informações do produto e suas certificações estão localizadas no estojo de carregamento;
-  Este símbolo indica a voltagem DC

Os logotipos e a marca nominal Bluetooth são marcas comerciais registradas em propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização das referidas marcas nos produtos da Xiaomi Corporation. encontra-se abrangida por licença. As outras marcas e designações comerciais utilizadas são de seus respectivos proprietários.

## 12. Especificações técnicas

Especificações Nome: Redmi Buds 6 Play

Modelo: M2420E1

Porta de carregamento: Tipo-C

Entrada do Auricular: 5 V 170mA

Entrada da caixa de carregamento: 5 V 800mA

Saída da caixa de carregamento: 5 V 340mA

Ligação sem fios: Bluetooth® 5.4

Temperatura operacional: 0°C a 45°C

Codecs de áudio suportados: SBC

Alcance da ligação sem fios: 10m (em ambiente sem obstáculos)

Frequência de operação: de 2400 MHz a 2483,5 MHz

Potência máxima de transmissão: <13 dBm (para a EU)

Compatível com: Este produto é compatível apenas com alguns sistemas Android ou iOS. Para obter informações detalhadas, consulte a página de produtos no Website [www.mi.com](http://www.mi.com).

**Nota:** Devido às características de conexão do sinal Bluetooth, em ambientes densos com interferências de sinal eletromagnéticas de 2,4GHz, poderão haver desconexões ocasionais, e o som poderá falhar.

A potência fornecida pelo carregador deve ser entre no

mínimo [XX] Watts requeridos pelo equipamento de rádio e no máximo [YY] Watts para obter a velocidade de carregamento máxima.

## 13. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente.

Os produtos Xiaomi distribuídos pela **DL** podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A **DL**, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

**<https://greeneletron.org.br/lista-completa>**

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

**[greeneletron.org.br/localizador](https://greeneletron.org.br/localizador)**

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

**[sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2](https://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2)**

## 14. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A **DL** oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela **DL**, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201** ou acessando o QR Code ao lado. Se preferir, nos ligue neste mesmo número.

 [www.dl.com.br](http://www.dl.com.br)

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,  
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

---

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por **DL**. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.