



Projektor 4k a Laser 150”

Manual do Usuário

Sumário:


1. Informações Gerais de Segurança
2. Visão Geral do Produto
3. Detalhes do Produto
4. Conectores e Entradas
5. Indicador de Energia
6. Alcance de Projeção e Dimensões da Tela
7. Controle Remoto Bluetooth
8. Instruções Rápidas
9. Segurança e Proteção
10. Áudio
11. Atualização da Placa Principal
12. Controle Inteligente de Temperatura
13. Manutenção Diária
14. Especificações Técnicas
15. Dúvidas Frequentes
16. Termo de Garantia
17. Descarte Ecológico
18. Canais de Atendimento

Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o para futuras referências.



1. Informações Gerais de Segurança

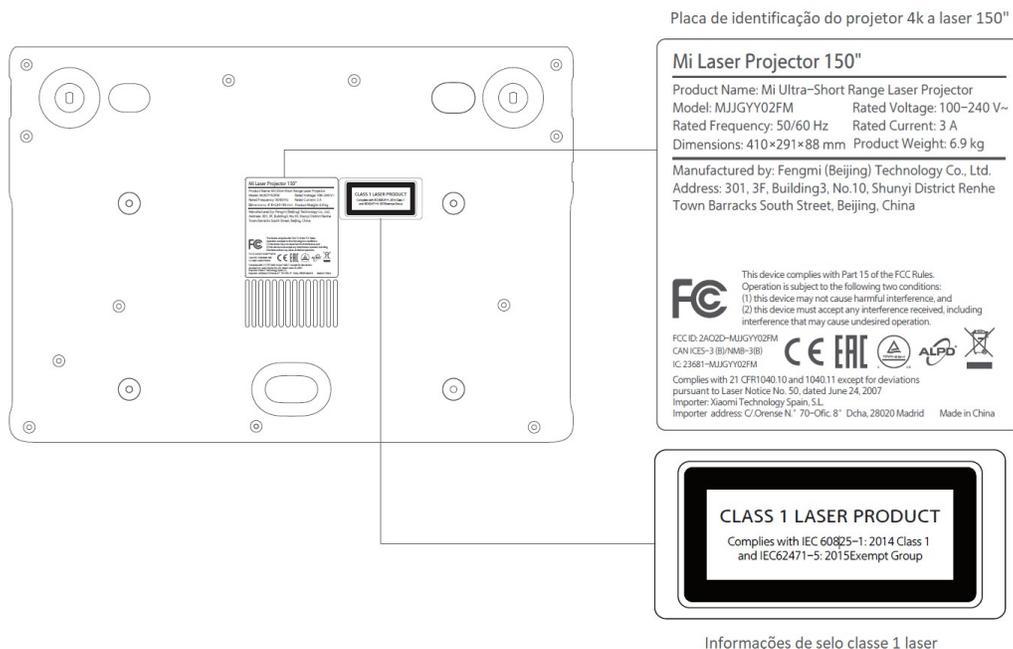

Avisos:

- Siga todas as instruções deste manual e evite possíveis danos aos olhos e a pele;
- Nunca olhe diretamente para as lentes do projetor e para a saída do laser quando estiver ligado. O nível extremo de brilho pode causar danos irreversíveis aos olhos. Evite manusear o projetor enquanto estiver em uso. Evite a radiação ultravioleta;
- Você não deve, em circunstância alguma, abrir a proteção do laser quando estiver ligado;
- Não insira objetos refletivos no feixe do laser, enquanto o projetor estiver em uso.

Perigos:

Este é um produto a laser Classe 1, com o comprimento de 455 nm da onda do laser. O produto também contém Classe 4 de laser internamente, que dispõe de boa proteção. Leia sobre os riscos do laser Classe 4, no selo de aviso abaixo:





Existe um certo nível de risco associado aos serviços deste produto desde a manutenção técnica a exposição para Classe 1 do laser. A manutenção do projetor deverá ser feita, apenas, por técnicos de manutenção qualificados e bem treinados.

Leia atentamente abaixo o significado de todos os selos do produto:

a. Descrições de Segurança dos Selos:



- Este produto não possui isolamento elétrico interno e pode causar choque elétrico caso seja aberto.



- Este equipamento deverá ser reparado apenas por técnicos de manutenção qualificados e bem treinados. Leia atentamente todas informações para evitar quaisquer erros.



- Este selo alerta os usuários para se atentarem as altas temperaturas.



- Evite encostar ou tocar no local de onde se localiza este selo.



- Aviso de Aterramento – Este produto deverá ser aterrado durante seu uso.



- Instruções de Transporte – Transporte este produto sempre na embalagem original. Caso não possua mais a embalagem original, garanta que esteja bem protegido em uma embalagem compatível.

Proteção a choques elétricos e incêndios

- O uso de cabos elétricos impróprios, podem resultar na diminuição da performance e até em choques elétricos, fogo e assim por diante. Use os cabos originais ou equivalentes para preservar a performance e segurança.
- Não recomendamos o uso de extensões, porém, se necessário, garanta que o cabo seja adequado. A utilização de um cabo incorreto, poderá superaquecer e causar acidentes, tais como um choque elétrico, fogo e assim por diante.
- O produto trabalha com altas temperaturas. Não coloque nenhum produto inflamável perto do Mi Laser Projector 150”, para preservar a segurança contra incêndios.
- Não coloque nenhum objeto sobre o projetor enquanto estiver em uso, a fim de evitar o aquecimento do objeto ou uma possível deformação, que posteriormente, pode se tornar um incêndio.
- Não permita que nenhum objeto obstrua a saída de ar do produto. Dessa forma, não haverá acúmulo de calor dentro do Mi Laser Projector 150”, que pode resultar em fogo.



Instruções de Operação Segura


- Não utilize o projetor em um local instável (Ex. mesa e outras superfícies que apresentem instabilidade).
- Nunca olhe diretamente para as lentes enquanto o dispositivo estiver em uso, desta forma, você evita danos aos olhos.
- Não tente desmontar este produto, há componentes perigosos de alta voltagem que podem causar danos. Leve a uma autorizada, se for necessário manutenção.
- Sempre posicione o produto na horizontal. Não recomendamos o uso na vertical, pois além de obstruir a entrada/saída de ar, o projetor não foi desenvolvido para permanecer de pé. Evite riscos.
- Não o utilize em ambientes muito secos ou muito úmidos. A umidade ambiente, deverá estar entre 20% a 80%.
- Este produto não é a prova d'água, portanto, evite o uso de líquidos nas proximidades. Caso ocorra algum acidente, imediatamente retire-o da tomada e leve-o a uma autorizada.
- Não utilize o Mi Laser Projector 150" nos seguintes ambientes:
 - Em área de pouca ventilação ou espaço limitado;
 - Próximo a qualquer dispositivo com forte campo magnético;
 - Lugar que favoreça a exposição direta ao sol;
 - Perto de alarme de incêndio;
 - Próximo a objetos inflamáveis;
 - Em ambientes muito quentes, frios ou úmidos.

2. Visão Geral do Produto

Abaixo estão todos os itens que acompanham o produto:

Nota:

- Podem haver variações na lista de itens que acompanham o produto, de acordo com as regiões específicas de cada país;
- Guarde a embalagem do produto original para futuro uso e transporte.



Projektor 4k a laser 150"



Pano Limpo



Manual do Usuário




Controle Remoto



Cabo de energia AC


3. Detalhes do Produto

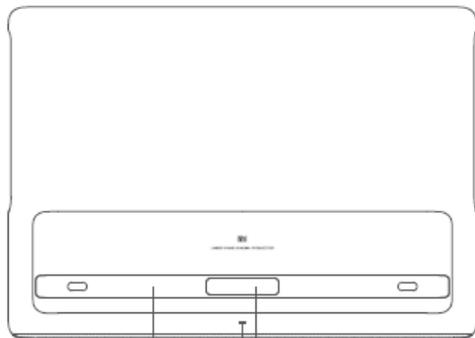

- Lentes do Projetor
- Indicador de Energia
- Tampa de vidro protetora das lentes



- Conectores e Entradas
- Entrada AC

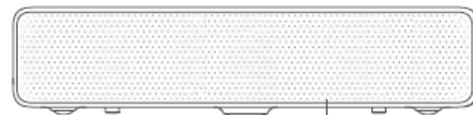


- Malha do alto falante



- Buraco de Ventilação
- Entrada Pen Drive



- Roda de ajuste de altura (direita)

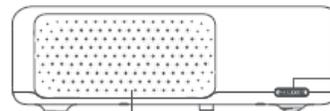

- Roda de ajuste de altura (esquerda)




- Dissipador de ar quente



Notas:

- A saída de ar quente dissipa o calor. Não coloque nenhum objeto inflamável próximo ao produto;
- Não obstrua a entrada de ar;
- Utilize-o em local arejado;
- Projetor 4k a Laser 150" trabalha com emissão de laser. Não olhe diretamente para as lentes quando estiver em uso, a fim de evitar possíveis danos aos olhos.


4. Conectores e Entradas

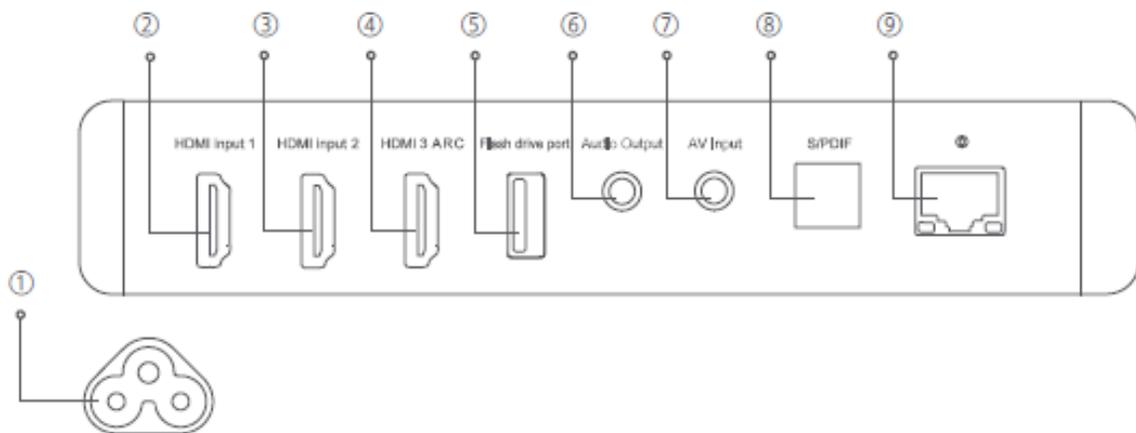

- 1 - Tomada
- 2 - Entrada 1 HDMI - Entrada 1 de Sinal HDMI.
- 3 - Entrada 2 HDMI - Entrada 2 de Sinal HDMI.
- 4 - Entrada 3 HDMI ARC - Entrada 3 de Sinal HDMI - Conector de retorno de áudio.
- 5 - Entrada de Pen drive;
- 6 - Saída de Áudio;
- 7 - Conector coaxial de saída de áudio;
- 8 - Suporta S/PDIF e subwoofers.
- 9 - Entrada de cabo ethernet




5. Indicador de Energia

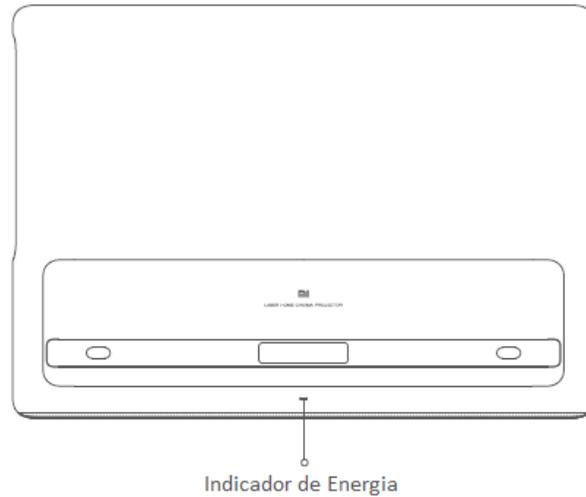

O LED indica o status do projetor (LED branco):

- Após conectar o cabo de força, o Projetor 4k a Laser 150" ligará automaticamente;
- O LED piscará enquanto estiver ligando;
- O LED permanecerá aceso após acessar o sistema;
- O LED apagará após o projetor desligar.

6. Alcance de Projeção e Dimensões da Tela

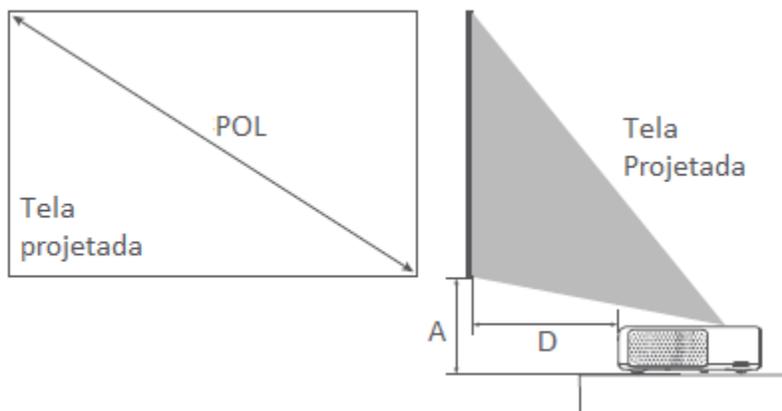




Determina a distância requerida entre o projetor e a tela, com base no tamanho desejado.

Dimensão da tela projetada (POL)	Distância do Projetor (D)	Altura Relativa (A)
80"	14cm	29cm
90"	19cm	32cm
100"	24cm	35cm
120"	34cm	41cm
150"	49cm	50cm

Nota: As dimensões do quadro acima, são valores aproximados e pode variar levemente de acordo com os valores atuais. Use apenas como referência.

7. Controle Remoto Bluetooth

- Controle Remoto Bluetooth;
- FCC ID: 2AO2D-YKF429-004;
- IC: 23651-YKF429004;
- CAN ICES-3(B)NMB-3(B);
- For YKF429-004;
- Frequência do Bluetooth: 2400 MHz-2483.5 MHz;
- Saída Máxima de Energia: 0.62 dBm.

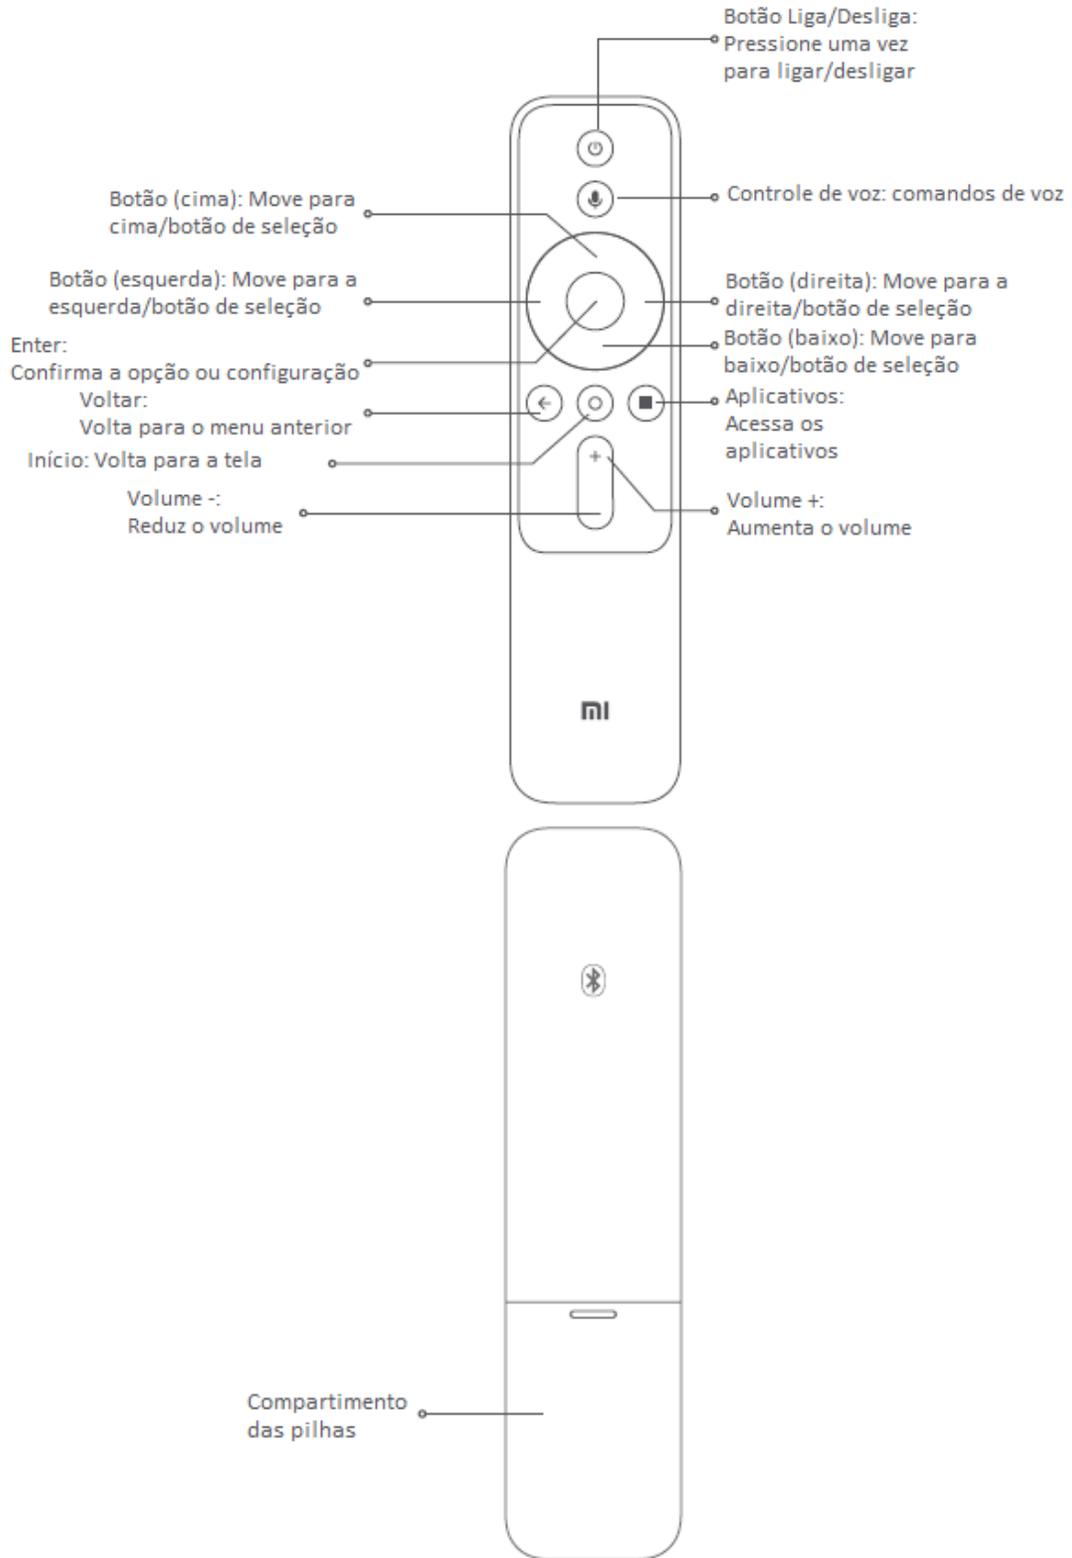




Nota:


- O controle utiliza duas pilhas AAA;
- Repare se a polaridade e direção das pilhas estão corretas sempre que for realizar substituição;
- Utilize um pano seco para limpar o controle remoto caso vazem fluidos das pilhas. Se isso acontecer, substitua-as por novas;
- Procure um local adequado em sua cidade, para descartar as pilhas. Não as descarte junto ao lixo doméstico.

8. Instruções Rápidas

1. Insira as pilhas no controle remoto e pareie com Projetor 4k a Laser 150''

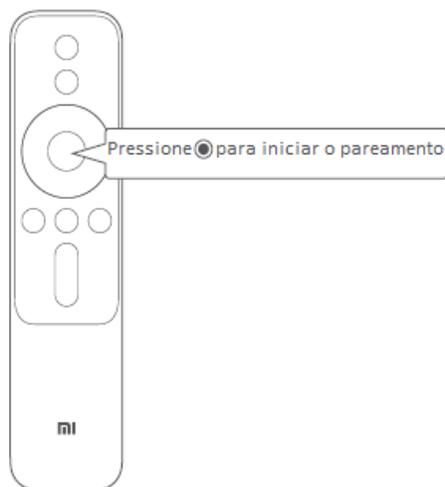

Garanta que as pilhas foram devidamente instaladas. Se o compartimento de pilhas possuir uma película isolante, por favor, remova-a.

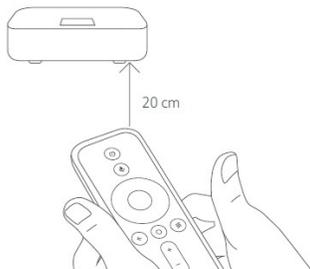



- **Pareando o Bluetooth do Controle**

Pressione e segure  e o botão  próximo ao canto inferior direito do produto. Após ouvir um “bip”, Projeter 4k a Laser 150” estará pareado. Aguarde até que o processo termine.




O controle foi pareado. Você pode usá-lo de qualquer lugar próximo ao Projeter 4k a Laser 150”.

- **Ajuste de foco**


Vá para o Menu de ajuste de Imagem localizado no sistema de configuração de foco.

- **Correção de Keystone:**

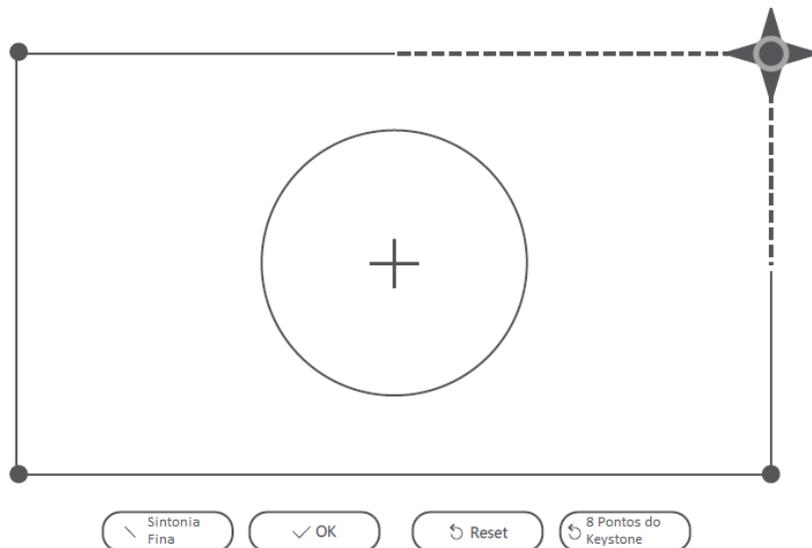




- **Modo correção de pontos**

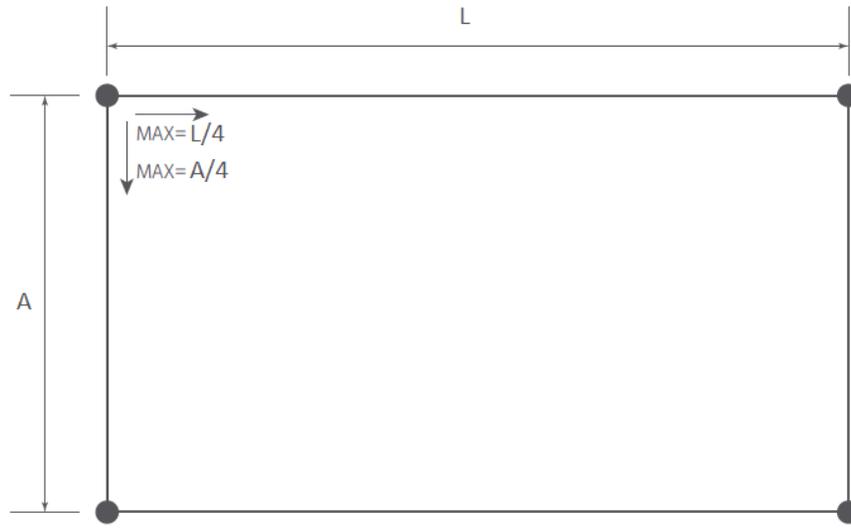

Modo de correção de 4 pontos

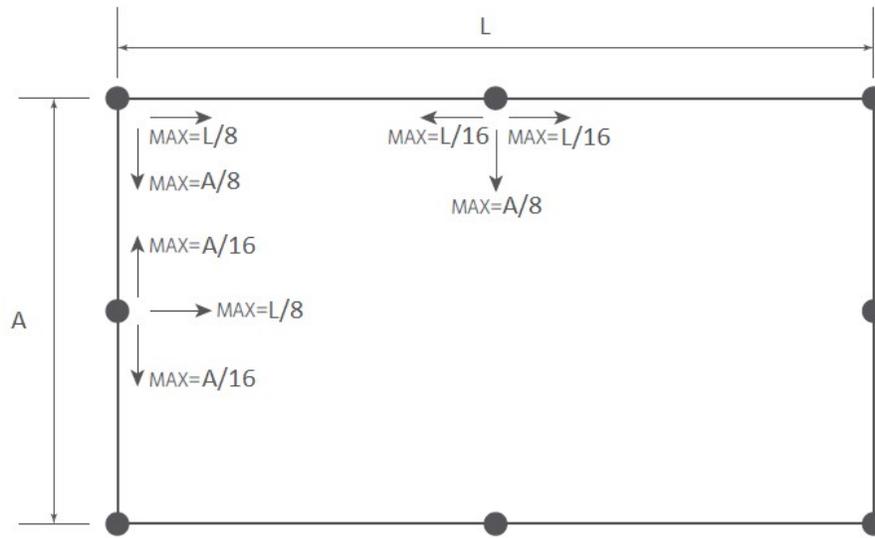

Modo de correção de 8 pontos




- **Modo correção de pontos**

Nota: A correção de alcance para 4 e 8 pontos, foram mostradas acima. A Largura(L) e a Altura (A) podem variar para projeções em diferentes telas. Por exemplo, as dimensões para uma imagem de 100" 16:9, se aproximam de L = 2214mm, A = 1245mm (as dimensões descritas são valores aproximados).

9. Segurança e Proteção



Alcance do sensor frontal:
aproximadamente 55 graus

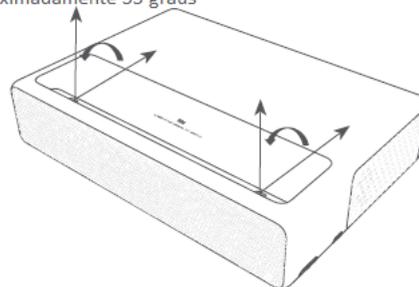

Alcance dos sensores direito e esquerdo:
aproximadamente 70 graus




Este dispositivo possui sensor infravermelho, que é capaz de detectar de forma inteligente a presença humana na área de projeção. Quando isso ocorre, um modo de proteção é ativado para proteger os olhos humanos de possíveis danos causados pelo laser.

Este dispositivo, reduzirá o brilho do laser ao mínimo quando o sensor de infravermelho detectar a presença humana na área de projeção. Não olhe diretamente para a fonte de luz. Pressione qualquer tecla do controle para sair do modo de proteção aos olhos.




10. Áudio

Este projetor possui alto falantes de alta qualidade, com aproximadamente 30w de potência. Pode ser utilizado de forma isolada com Bluetooth estéreo.

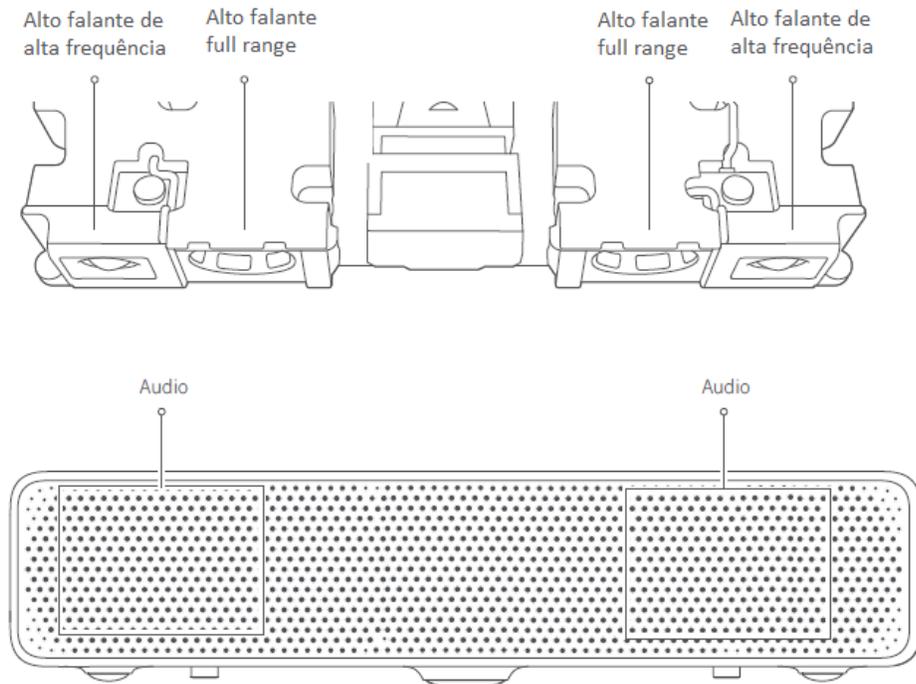

11. Atualização da Placa Principal

- Placa principal

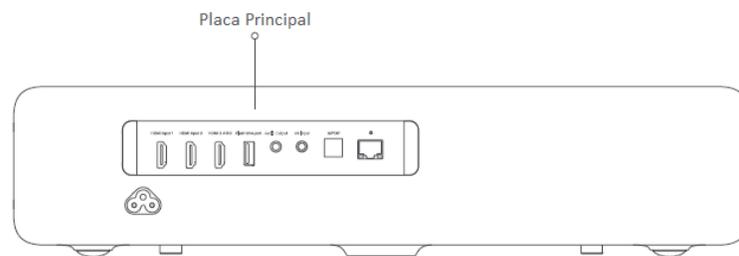

A placa principal, pode ser atualizada de acordo com a performance dos processadores. Deverá ser atualizada apenas nos postos autorizados, em caso de retorno para reparo. Usuários não devem tentar desmontar ou atualizar a placa principal.




12. Controle Inteligente de Temperatura

O sistema de monitoramento NTC, ajustará automaticamente a velocidade da ventoinha de acordo com a temperatura do equipamento e temperatura ambiente. A faixa de temperatura ambiente configurada, vai de 0 a 40°C.

- **Modo de Temperatura:**
 - Existem três tipos de configurações de brilho disponíveis no projetor, enquanto a temperatura estiver OK;
 - Se a temperatura do projetor for além do que foi programado, automaticamente entrará no modo Economia de Energia e um aviso de superaquecimento será exibido informando que o projetor será desligado.
- **Mudança de temperatura:**
 - O projetor possui um sensor de temperatura que, automaticamente desliga a fonte de energia quando a temperatura atinge o limite.

3. Manutenção Diária

Manutenção da Dissipação de Calor:

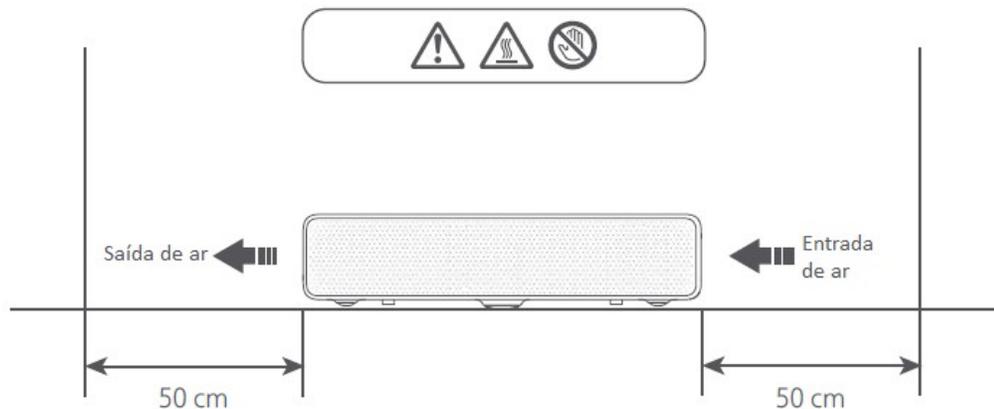


Nota: Quando o **Projetor 4k a Laser** estiver funcionando, não toque nos locais de dissipação de calor e saída de ar.

Nota: Não obstrua a passagem de ar. Mantenha o projetor a pelo menos 50cm de distância dos objetos, para uma boa dissipação de calor.



Limpeza e manutenção:

Limpe as lentes utilizando um pano limpo. Não utilize nenhum polidor, solvente ou produtos químicos, a fim de evitar arranhões na superfície do chassi ou capa de vidro.

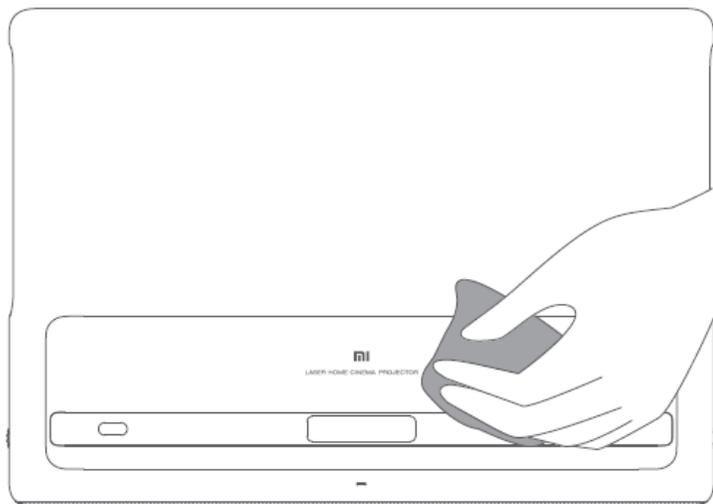

Nota:

- Este produto não é a prova de água, portanto, evite o uso de líquidos nas proximidades do dispositivo. Caso ocorra algum acidente, imediatamente retire-o da tomada e leve-o a uma autorizada;
- Utilize o pano limpo que acompanha o produto para limpeza;
- Garanta que o produto esteja desligado e que o cabo de energia seja removido antes de limpar o dispositivo.



14. Especificações Técnicas

Informações básicas:

Modelo: Mi Projetor Laser 150"

Dimensões: 410mm × 291mm × 88mm

Peso: 6,9 kg

Parâmetros Ópticos:

Tecnologia de exibição: 0,47" DMD

Tecnologia de luz: ALPD

Resolução padrão: Full HD (1920 × 1080)

Parâmetros de Projeção:

Taxa de atualização de quadro: 60/120Hz (1920 × 1080@60Hz é recomendada para obter melhores resultados)

Comprimento focal da lente: 18,08mm

Relação de projeção (TR): 0,233

Tamanho da projeção: de 80" a 150"

Correção de keystone: Correção de keystone de 8 pontos e 4 pontos

Parâmetros do sistema:

CPU: T962X Cortex-A53 com 4 núcleos de 1,8 GHz / 64 bits

RAM: 2G DDR4

Memória flash: 16GB eMMC de alta velocidade

Software de sistema:

Sistema Operacional: Android

Player: Google Android Player

Loja de aplicativos: Google Play Store

Transmissão sem fio: Chrome Cast

Modo de brilho: Dinâmico, filme, padrão

Imagem dinâmica: Suporta HDR

Áudio:

Alto-falante estéreo: Full range × 2 + alta frequência × 2 (Total ≈ 30 w)

Controlo remoto:

Modelo do controle Bluetooth: Mi Bluetooth remote

Proteções:

Proteção contra poeira: Tapa de vidro



Proteção laser para os olhos: Através de sensores

Fonte:

Fonte: embutida AC-DC, DC-DC

Especificações Elétricas:

Ruído: < 32dB@ no modo padrão (com temperatura ambiente a 25°C / distância 1m)

Consumo: < 250W (máx.) @ Modo dinâmico

Alimentação: 100-240VAC - 50/60 Hz

Consumo de energia em standby: < 0,5W

Segurança e Proteção:

Controle de temperatura inteligente: Ajuste de brilho automático, ajuste de velocidade da ventoinha de forma inteligente

Monitoramento de temperatura: desligamento automático em caso de superaquecimento

Outras:

Temperatura de armazenamento: -20°C ~ 55°C

Temperatura de operação: 0°C ~ 40°C

Umidade de operação: 20% ~ 80%



15. Dúvidas Frequentes

1. Não exibe imagens.

Desligue a fonte de energia e remova o cabo energia. Reinsira o cabo de energia e reinicie a máquina.

2. O sistema Android travou.

Desligue a fonte de energia e remova o cabo energia. Reinsira o cabo de energia e reinicie a máquina.

3. Erro na tela.

Desligue a fonte de energia e remova o cabo energia. Reinsira o cabo de energia e reinicie a máquina.

4. O controle sumiu ou não parecia.

Deligue a fonte de energia e desconecte o cabo de energia. Aguarde 5 minutos e insira o cabo de força. O sistema automaticamente reiniciará. Refaça o procedimento de parear o controle remoto com o projetor após a reinicialização do sistema.



5. O sistema será desligado automaticamente após um aviso de super aquecimento.

Verifique se não há objetos obstruindo a passagem de ar. Mantenha-o a pelo menos 50 cm de distância dos objetos, para proporcionar uma boa dissipação de calor. Desligue a fonte de energia e remova o cabo energia. Aguarde em torno de 5 minutos. Reinsira o cabo de energia e reinicie a máquina.

6. Como restauro as configurações de fábrica?

No menu de configurações, acesse Configurações Gerais e selecione Restaurar. Confirme se deseja manter os aplicativos instalados e, em seguida, execute a redefinição.

7. Como ajusto o Foco?

No menu de configurações, acesse configurações de imagens e selecione Foco Elétrico. Pressione os botões da esquerda e da direita do controle remoto, para ajustar o foco.

8. Como evito distorções no topo da imagem?

A parte mais larga da lente projeta a imagem na parte superior da tela, portanto, qualquer irregularidade nessa área poderá ter um efeito de distorção na projeção. Pode-se estimar que cerca de 1mm de desnível na tela ou parede, causará um efeito de curvatura de aproximadamente 3mm. Uma tela de projeção é o mais indicado.

9. Como utilizo o Sistema de Correção Keystone?

- a. Esta opção é exibida na primeira vez em que ligar o projetor, ou poderá ser encontrada no menu Configurações. A presença do cursor em um determinado ponto, indica que ele pode ser movido "cima-baixo-esquerda-direita" a partir do local atual e garantir que um retângulo de 16:9 seja mantido.
- b. O projetor deve ser posicionado perpendicularmente o máximo possível para a tela de projeção, para exibir um efeito de projeção ideal. As linhas da imagem serão irregulares, se o projetor não estiver alinhado verticalmente com a parede ou a tela. Linhas irregulares podem ser revisadas usando o Keystone Correction, que pode ajudar a manter uma tela retangular padrão.



- c. O projetor usa o software digital Keystone Correction, ou seja, as correções são calculadas e executadas pelo software.

10. Como posso melhorar os comandos de voz pelo controle remoto Bluetooth?

Refaça o procedimento de emparelhar o controle remoto Bluetooth e tente novamente.

11. Como altero o DNS?

- a. Acesse o menu de Configurações, selecione Configurações do Sistema, selecione Network e depois escolha a conexão Network.
- b. Desative Configuração Automática.
- c. Selecione DNS e confirme para exibir a interface de teclado.
- d. Modifique o DNS e clique confirme quando finalizar.

11. Como resolvo uma trava no sistema?

- a. O sistema pode estar sobrecarregado por muitos arquivos desnecessários: limpe o cache e delete qualquer aplicação desnecessária.
- b. Talvez existam problemas de rede: é recomendado que tenha um link de internet de, no mínimo 10MB, para suportar a exibição de um vídeo online Full HD.

12. Se todos os passos acima não resolveram o meu problema, o que devo fazer?

Ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) para atendimento.



16. Termo de Garantia

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA:

A DL COM. E IND. DE PRODUTOS ELETRÔNICOS (DL) assegura ao consumidor a garantia deste PRODUTO, fabricado pela XIAOMI COMMUNICATION TECHNOLOGY CO. LTD. (XIAOMI / Mi) que for importado e distribuído pela DL em todo território brasileiro, referente a defeitos de fabricação, pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de garantia contratual, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida no Brasil, por um revendedor autorizado da DL ou por ela diretamente. Para os acessórios que acompanham o produto, contidos na embalagem original deste, aplica-se apenas a garantia legal de 90 (noventa) dias contados da mesma forma acima exposta.

Caso o produto seja acompanhado de brindes, fica o consumidor ciente de que estes itens não são cobertos por garantia. Para que a garantia total tenha validade e possa ser acionada pelo consumidor é necessário apresentar a Nota Fiscal de compra legível para comprovar a origem do produto e o respectivo período de garantia.

Esta garantia, incluindo eventuais reparos que se façam necessários no produto, será prestada exclusivamente pela equipe técnica da DL ou por ela expressamente autorizada. Em caso de reparo ou substituição de peças realizados em garantia, este produto permanecerá garantido pelo restante do prazo original de garantia. Em caso de troca deste produto, o novo equipamento será garantido pelo restante do prazo original de garantia do produto substituído ou apenas por 90 (noventa) dias de garantia legal a contar da emissão da nota fiscal de troca emitida pela DL, prevalecendo o maior período.

Nas hipóteses de reembolso do valor ou de troca do produto/peças, os itens reembolsados ou substituídos se tornarão de propriedade da DL e deverão ser devolvidos a esta.

Despesas com embalagem correm por conta do consumidor, que também é o responsável por embalar o produto e/ou acessórios de forma adequada, ou seja, utilizar caixa compatível com o tamanho destes e assegurar que a embalagem será devidamente lacrada antes do envio. Os itens enviados deverão ser envolvidos em plástico bolha separadamente ou protegidos por isopor.

O QUE A GARANTIA NÃO COBRE:

- Peças consumíveis, as quais, por sua própria natureza, estão sujeitas a deterioração decorrentes da simples utilização, tal como baterias ou revestimentos protetores, a menos que haja uma falha causada por defeito de material ou fabricação;
- Danos causados pela utilização de voltagem inadequada pelo consumidor ou decorrentes do fornecimento de energia pela rede elétrica pública;
- Danos causados por caso fortuito ou força maior, tais como os decorrentes de eventos da natureza (descargas atmosféricas, chuvas, inundações, vendavais, maresia, etc); incêndios; oxidações, dentre outros;
- Defeitos em geral cujas causas sejam quedas; pancadas; qualquer outro acidente de ordem física; exposição/contacto com agentes externos tais como umidade, mofo, alimentos, produtos químicos ou quaisquer líquidos derramados sobre o produto;



- Defeitos causados por aplicação de softwares/firmwares não suportados e/ou obtidos de fontes não oficiais, vírus, malwares, “programas piratas”, aplicativos de desenvolvedores terceiros e sistema operacional não original;
- Quebras ou danos de fácil visualização que não foram verificados no ato da aquisição, como exemplo, telas e lentes trincadas ou arranhadas;
- Defeitos causados durante o envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a embalagem inadequada;
- Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto, em desacordo com o Termo de Garantia e Manuais;
- Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC da DL durante o atendimento, no período de garantia.
- Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela DL.
- Instalação ou uso de peças e acessórios que afetem a estrutura, segurança e desempenho do produto. • Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.;
- Defeitos causados por instalação/reinstalação, abertura do produto ou remoções de itens para manutenção, realizados de forma inadequada e/ou por pessoa não autorizada; • Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação, que se tratem de desgaste natural ou que sejam caracterizados como mau uso;
- Para produtos que tenham números de série e/ou selo genuíno inseridos pelas fabricantes, ocorrerá a perda da garantia quando tais itens forem removidos, adulterados ou tornado ilegíveis. • A DL / Xiaomi não se responsabiliza por bloqueios do dispositivo, aplicativos e/ou contas, causados por perda de senha, padrão, PIN ou outro método de segurança de acesso.
- Perda de dados, aplicativos ou mídias resultantes do reparo do produto.
- Falha em backup (cópia de segurança) ou qualquer outra falha em manter os aplicativos e dados contidos no produto.

DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- A classificação feita pela DL como “produto fora da garantia”, representa a perda TOTAL E INTEGRAL desta garantia.
- Caso se trate de “produto fora da garantia” quando este for recebido pela equipe técnica da DL, o consumidor será informado acerca da situação e do orçamento para realização do conserto e custos de transporte. Caso a DL não consiga contato com o consumidor através dos dados de contatos por ele fornecidos ou o consumidor não aprove o orçamento no prazo informado durante o atendimento, o produto será devolvido sem



conserto, sem que tal fato represente descumprimento de garantia e gere qualquer responsabilidade para a DL/Xiaomi.

- Tanto a garantia prevista nesse termo, quanto os serviços de conserto mediante pagamento de orçamento pelo consumidor serão realizados pela equipe técnica da DL ou por ela expressamente autorizada somente para os produtos comprovadamente fabricados pela XIAOMI, que forem importados e distribuídos pela DL no território brasileiro.
- Não abra o Produto Xiaomi. A abertura do Produto Xiaomi poderá causar danos que não são cobertos por esta garantia. Apenas a equipe técnica da DL ou terceiros por ela expressamente autorizados poderão realizar a abertura e serviços de manutenção no Produto Xiaomi objeto desta garantia.
- Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem aviso prévio.
- Em nenhuma hipótese a DL / XIAOMI será responsável por indenização superior ao preço de compra do produto ou por qualquer perda de tempo, inconveniências, prejuízo comercial, perdas de lucros, quaisquer danos diretos ou indiretos ou consequências decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.
- Este guia/termo pode sofrer alterações sem aviso prévio.
- A DL não comercializa e não se responsabiliza por garantia estendida e demais modalidades de seguros e financiamentos que o consumidor contratar ou adquirir de comerciantes de produtos ou terceiros.



17. Descarte Ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva. • Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui: greeneletron.org.br/listacompleta

Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:
greeneletron.org.br/localizador

Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:
sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.



18. Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.



Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 – Boa Vista, Santa Rita do Sapucaí – MG. CEP 37540-900

www.dl.com.br